

MODEMO

Zowee H155-382 5G



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



www.init.lt
Tel. 19123

Sveiki prisijungę prie INIT!

Tai – glausta modemo **Zowee H155-382 5G** atmintinė. Čia rasite svarbiausią informaciją, kaip pradėti naudotis mobiliuoju namų internetu.

Linkime lengvo ir sklandaus naudojimo!


APIE Zowee H155-382 5G

Internetu laisvai naudokitės namuose, biure, sodyboje ar kitoje Jums patogioje vietoje! Belaidžiu Wi-Fi ryšiu prie šio modemo vienu metu gali prisijungti net iki 128 įrenginių, o LAN jungtimis (10/100/1000 Mbps) prijungiama dar iki 2 įrenginių. Modemo įrengimas paprastas, o naudojimas – lengvas, nes reikiamą informaciją rodo indikacinės lemputės. Įrenginiai prijungiami 2,4 ir 5 Ghz dažniais. Palaikomas ryšys – 4G ir 5G.




www.init.lt
Tel. 19123

1. LAN/WAN jungtis
2. Laidinio telefono jungtis
3. WPS mygtukas
4. Tinklo būsenos indikatoriaus:
 - šviečianti mėlyna spalva – prisijungta prie tinklo;
 - mirksinti mėlyna – aptiktas susietas įrenginys;
 - raudona – neprisijungta prie tinklo.
5. 4G signalo indikatoriaus:
 - mėlyna – stiprus ryšys;
 - geltona – vidutinio stiprumo ryšys;
 - raudona – silpnas ryšys.
6. 5G signalo indikatoriaus:
 - mėlyna – stiprus ryšys;
 - geltona – vidutinio stiprumo ryšys;
 - raudona – silpnas ryšys.
7. Gamyklinių parametrų atstatymo mygtukas.

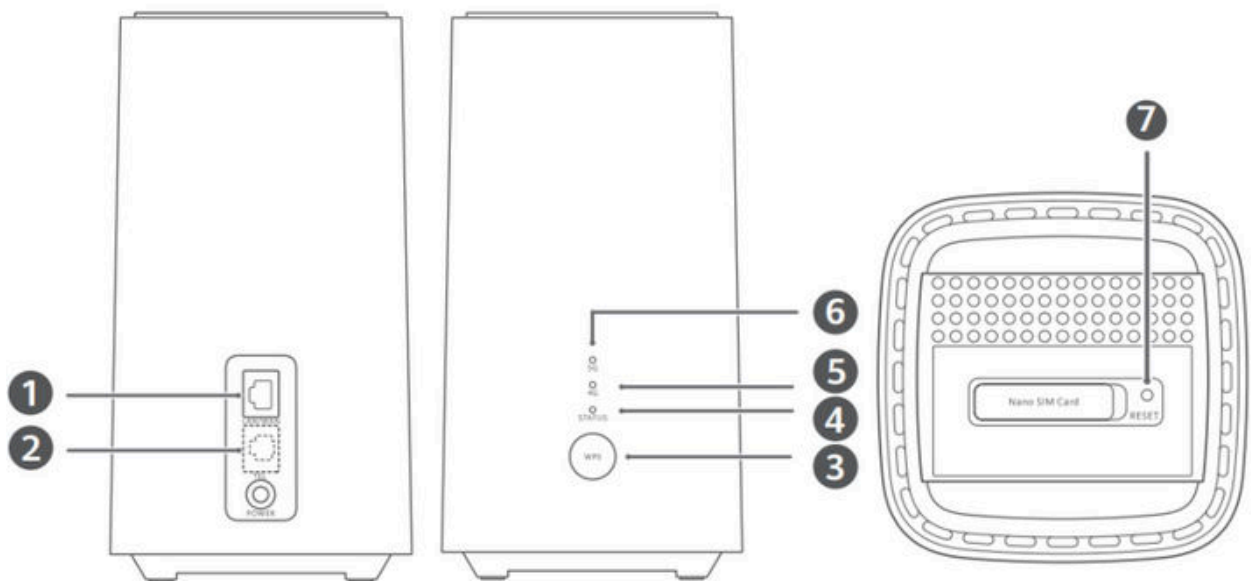


1. ĮDĖKITE SIM KORTELĘ

Atidarykite modemo apačioje esantį dangtelį ir įdėkite SIM kortelę kryptimi, kuri pavaizduota šalia angos.

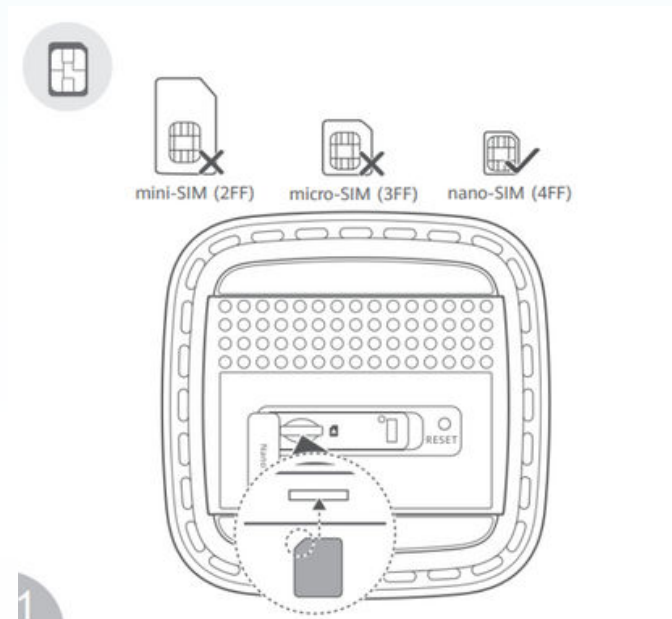


3. PRIJUNKITE MODEMĄ PRIE ELEKTROS LIZDO

Naudodami pakuotėje pateiktą maitinimo laidą, prijunkite modemą prie elektros lizdo ir palaukite keletą minučių, kol modemai visiškai įsijungs. Maršrutizatorius įsijungs automatiškai ir prisijungs prie interneto.

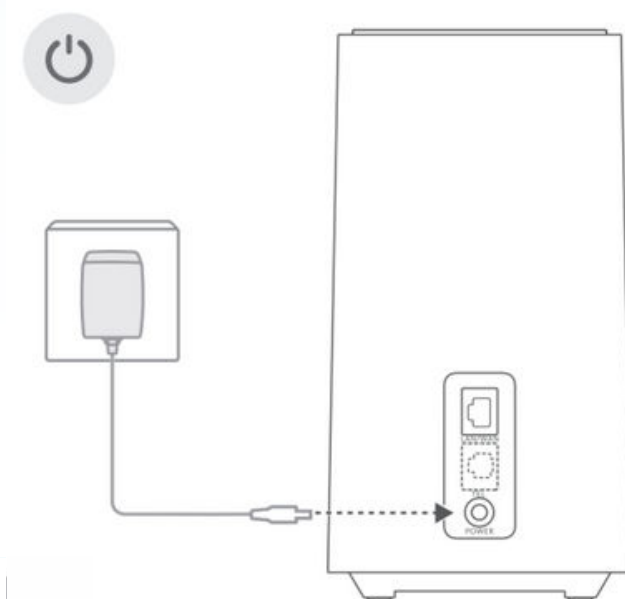


4. PRISIJUNKITE PRIE INTERNETO

Savo įrenginyje ieškokite naujo Wi-Fi signalo ir prisijunkite įvedę slaptažodį, pateiktą apatinėje modemo pusėje.

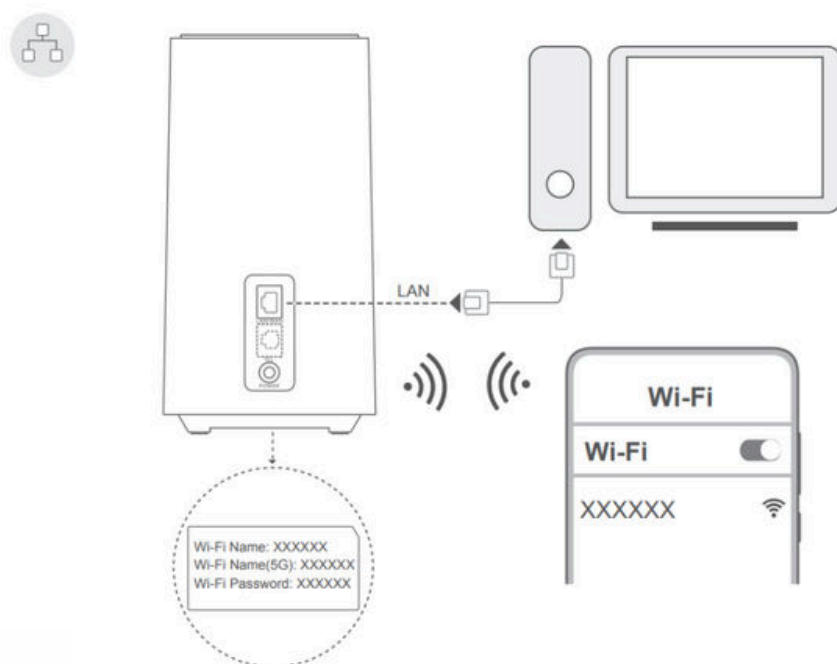

SVARBU: kaip pakeisti Wi-Fi pavadinimą arba slaptažodį?

1. Įsitikinkite, kad esate prisijungęs prie modemo Wi-Fi. Jeigu nežinote arba neatsimenate Wi-Fi slaptažodžio, galite atkurti gamyklinius parametrus (kelias sekundes paspaudę perkrovimo mygtuką) ir pradinės reikšmės sugrįš į tas, kurios nurodytos nugarinėje modemo pusėje.
2. Į naršyklės langą įveskite šį adresą: **192.168.8.1**. Tai – modemo valdymo skydas.
3. Toliau įveskite modemo valdymo skydo slaptažodį, pateiktą nugarinėje modemo pusėje.
4. Sėkmingai prisijungus, atsiras langas, kuriame galima pakeisti Wi-Fi pavadinimą ir slaptažodį:

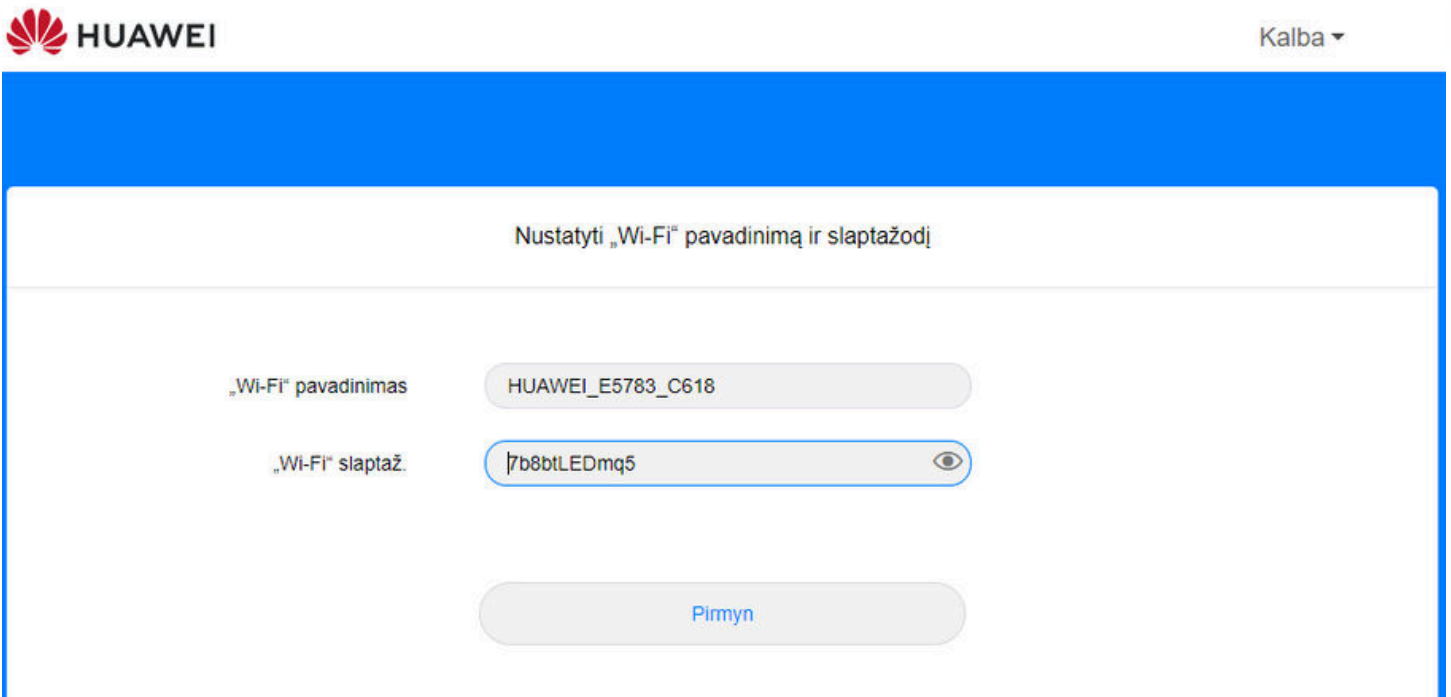

The screenshot shows the Huawei modem management interface. At the top left is the Huawei logo. At the top right is a language dropdown menu labeled "Kalba". The main heading is "Nustatyti „Wi-Fi“ pavadinimą ir slaptažodį". Below this, there are two input fields: "„Wi-Fi“ pavadinimas" with the value "HUAWEI_E5783_C618" and "„Wi-Fi“ slaptaž." with the value "7b8btLEDmq5". There is an eye icon next to the password field. At the bottom is a button labeled "Pirmyn".

6. Paspaudus „Pirmyn“, bus siūloma pakeisti valdymo skydo prisijungimo slaptažodį. Galite įrašyti savo norimą arba žymėti, kad šis slaptažodis sutaptų su Wi-Fi slaptažodžiu. Pasirinkus norimus nustatymus, spauskite „Baigti“.


SVARBU: APN keitimas po gamyklinių parametrų atstatymo.

Jeigu atstatėte gamyklinius modemo parametrus, turite iš naujo nustatyti interneto prieigos taško pavadinimą (**APN**), kad galėtumėte naudotis internetu:

1. Įsitikinkite, kad esate prisijungęs prie modemo Wi-Fi (slaptažodis pateiktas nugarinėje modemo pusėje).
2. Į naršyklės langą įveskite šį adresą: **192.168.8.1**
3. Toliau įveskite modemo valdymo skydo slaptažodį, pateiktą nugarinėje modemo pusėje.
4. Pasirodžiusiame lange spauskite „Tinklo nuostatos“:



5. Tuomet pasirinkite „Profiliai“ ir spauskite +, kad pridėtumėte naują profilį:

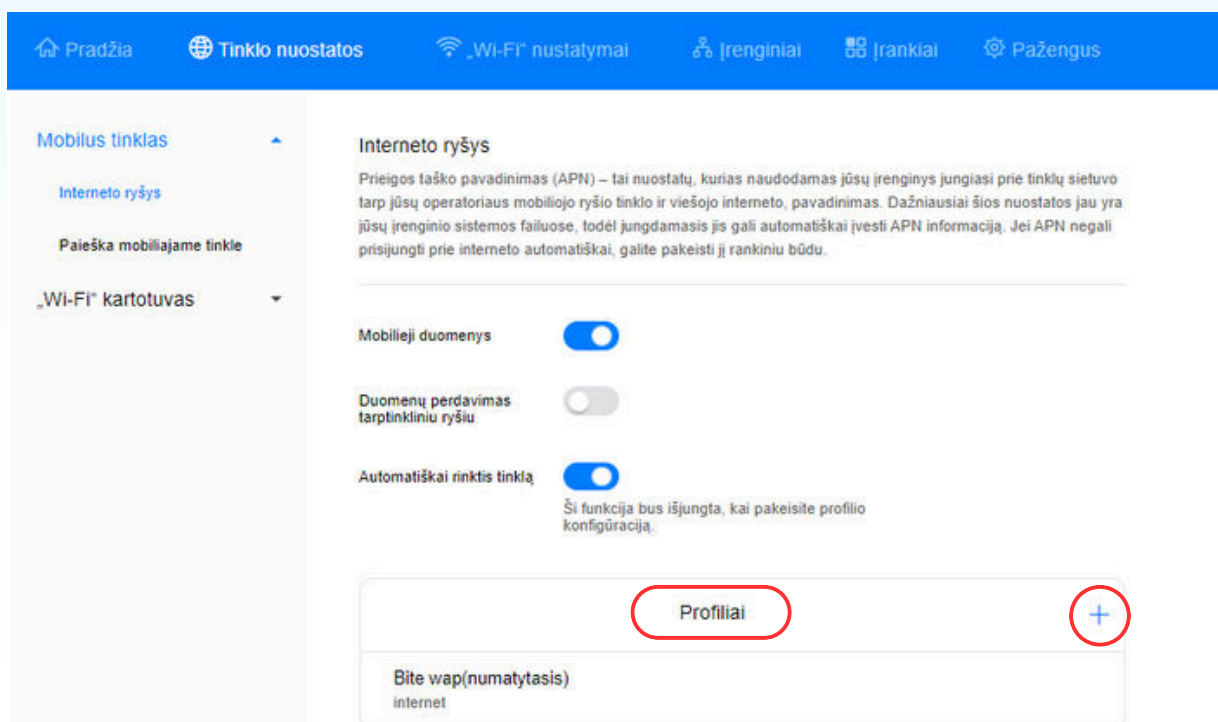

6. Toliau įveskite profilio pavadinimą (**Internetas**), APN (**INIT**), varnele pažymėkite „Nustatyti kaip numatytąjį profilį“ ir išsaugokite:

Profilio nuostatos	
Profilio pavadinimas	Internetas
Nustatyti kaip numatytąjį profilį	☒
APN	INIT
Vartotojo vardas	
Slaptažodis	
Atšaukti Išsaugoti	

Jeigu turite daugiau klausimų, kviečiame skambinti mums tel. 19123, pildyti užklausą svetainėje init.lt arba atvykti į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių.

Jūsų interneto ir televizijos tiekėjas INIT



www.init.lt
Tel. 19123