

## TP-Link Archer C20 WiFi maršruto parinktuvo slaptažodžio keitimo instrukcija


1. Tam, kad naršyklėje prisijungtumėte prie maršruto parinktuvo valdymo panelės:

- Prijunkite kompiuterį laidu prie vieno iš maršruto parinktuvo Ethernet (LAN) prievadų (jeigu neturite tokios galimybės, galite bandyti atlikti žingsnius naudojant belaidį ryšį).




pav. 1 Maršruto parinktuvo Ethernet prievadai

- Interneto naršyklės adreso laukelyje įveskite adresą 192.168.0.1 arba (tik tuo atveju, jeigu netinka pirmasis ir nebuvo pakeista kitokiu) 192.168.1.1

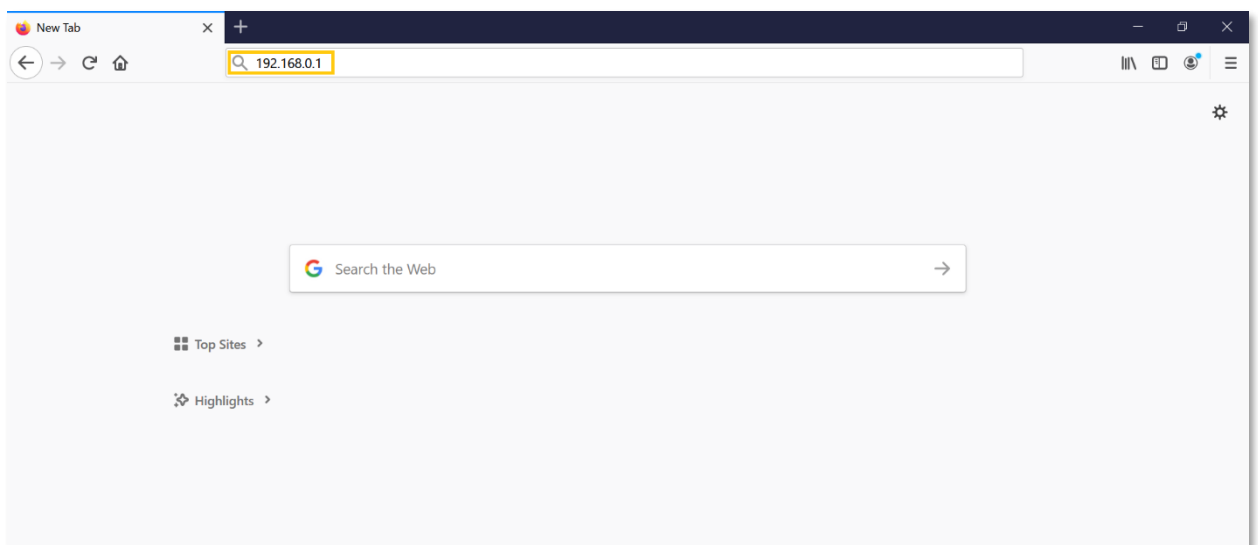

pav. 2 Prisijungimas prie maršrutizatoriaus valdymo panelės interneto naršyklėje


2. Prisijungimui įveskite naudotojo vardą „username“ ir slaptažodį „password“. Jeigu anksčiau šių duomenų nekeitėte, vietoje „username“ įveskite „admin“, vietoje „password“ taip pat įveskite „admin“.

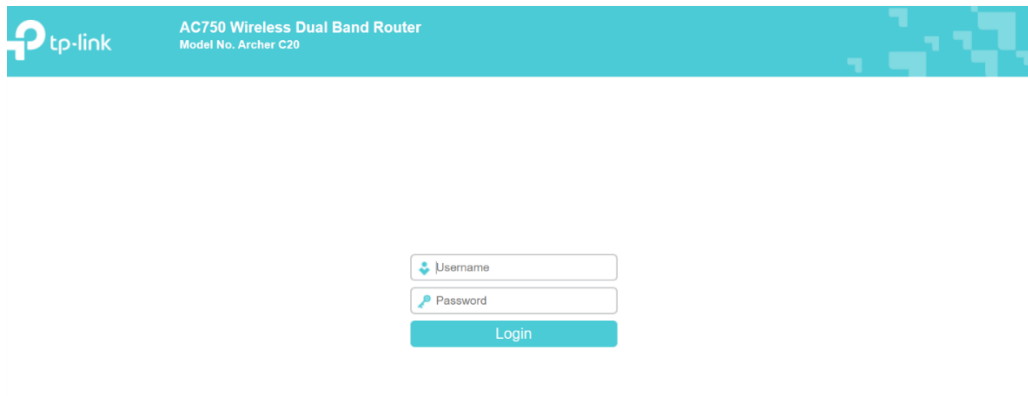

pav. 3 Naudotojo vardo ir slaptažodžio įvedimas

3. Bevielio tinklo slaptažodžiui pakeisti, maršrutizatoriaus valdymo aplinkoje pasirinkite skiltį „Wireless 2.4 GHz“ ir „Wireless security“:

- Atkreipkite dėmesį, kad būtų įgalintas rekomenduojamas WPA/WPA2 – Personal šifravimo mechanizmas su AES šifravimo algoritmu;
- Įveskite naują, saugų slaptažodį<sup>1</sup> skiltyje „Wireless Password“. Jeigu nesugalvojate saugaus slaptažodžio patys, galite pasinaudoti <https://passwordsgenerator.net/> įrankio pagalba.
- Slaptažodį nustatykite ir 2.4 GHz, ir 5 GHz dažnių diapazonų nustatymuose;
- Išsaugokite pakeitimus paspaudus „Save“ mygtuką.

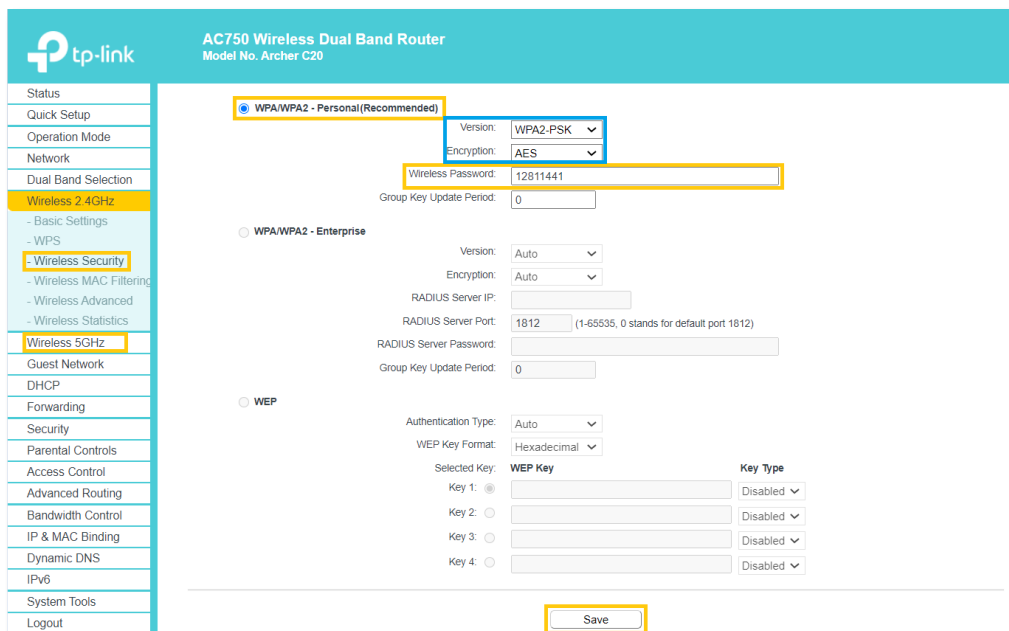


pav. 4 Bevielio tinklo slaptažodžio pakeitimas

<sup>1</sup> Daugiau informacijos [https://www.nksc.lt/doc/biuletiniai/NKSC\\_Slaptaazodziu\\_saugumo\\_biuletenis.pdf](https://www.nksc.lt/doc/biuletiniai/NKSC_Slaptaazodziu_saugumo_biuletenis.pdf)

4. Prisijungimui prie maršrutizatoriaus valdymo panelės naudotojo vardo ir slaptažodžio pakeitimui pasirinkite skiltį „System tools“ ir „Administration“.

- Įveskite seną slaptažodį „admin“ skiltyje „Old password“;
- Įveskite naują naudotojo vardą skiltyje „New User Name“;
- Įveskite naują saugų slaptažodį skiltyje „New Password“;
- Pakartokite naują slaptažodį skiltyje „Confirm password“;
- Išsaugokite pakeitimus paspaudus „Save“ mygtuką.

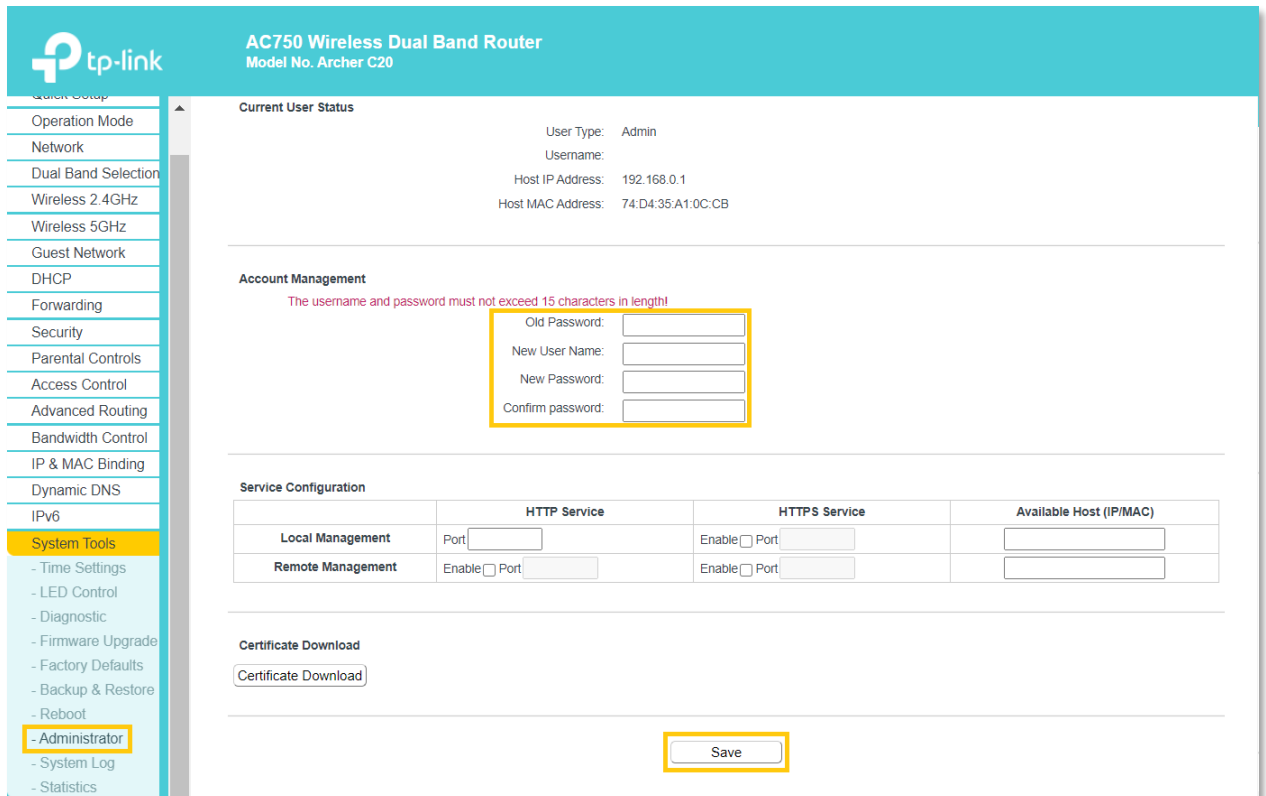

The screenshot shows the TP-Link Archer C20 router's administration interface. The left sidebar contains a menu with 'System Tools' highlighted, and 'Administrator' selected. The main content area is titled 'AC750 Wireless Dual Band Router Model No. Archer C20' and shows 'Current User Status' with fields for User Type (Admin), Username, Host IP Address (192.168.0.1), and Host MAC Address (74:D4:35:A1:0C:CB). Below this is the 'Account Management' section, which includes a warning: 'The username and password must not exceed 15 characters in length!'. It contains four input fields: 'Old Password', 'New User Name', 'New Password', and 'Confirm password'. The 'Service Configuration' table is also visible, with columns for HTTP Service, HTTPS Service, and Available Host (IP/MAC). The 'Certificate Download' section has a 'Certificate Download' button. A 'Save' button is located at the bottom right of the form area.



pav. 5 Maršrutizatoriaus valdymo panelės naudotojo vardo ir slaptažodžio keitimas

5. Išjunkite ir įjunkite maršrutizatorių.

6. Užsikrovus maršrutizatoriui prie jo valdymo panelės ateityje galėsite prisijungti naudojant naują naudotojo vardą ir slaptažodį.

7. Tam, kad prisijungtumėte prie bevielio tinklo naudojant naują slaptažodį, turite *pamiršti* (*angl. forget*) prieš tai naudotus bevielio tinklo prisijungimus savo kompiuteryje arba išmaniajame telefone:

- Paspauskite ant naudojamo bevielio tinklo pavadinimo dešiniuoju pelės mygtuku ir pasirinkite „Pamiršti“, „Pamiršti tinklą“ arba „Forget“, „Forget network“.

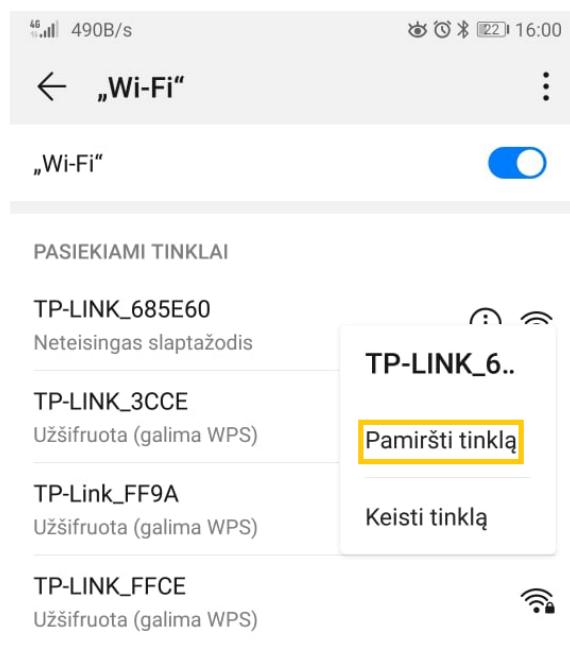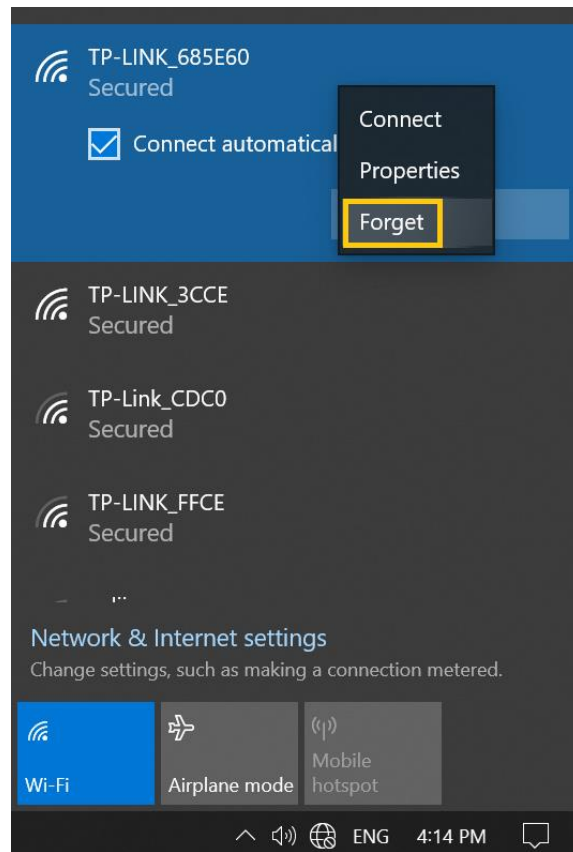

pav. 6 Pamiršti tinklą

8. Atlikus veiksmus galite prisijungti prie savo bevielio tinklo iš naujo naudojant naują slaptažodį.

Iškilus papildomiems klausimams, kreipkitės telefonu 19123 arba el. paštu [info@init.lt](mailto:info@init.lt)

**Malonaus laisvalaikio su INIT!**