

MODEMO

HUAWEI B535-232



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



www.init.lt
Tel. 19123

Sveiki prisijungę prie INIT!

Tai – glausta modemo **HUAWEI B535-232** atmintinė. Čia rasite svarbiausią informaciją, kaip pradėti naudotis mobiliuoju namų internetu.

Linkime lengvo ir sklandaus naudojimo!

APIE HUAWEI B535-232


Internetu laisvai naudokitės namuose, biure, sodyboje ar kitoje Jums patogioje vietoje! Belaidžiu Wi-Fi ryšiu prie šio modemo vienu metu gali prisijungti net iki 64 įrenginių, o LAN jungtimis (10/100/1000 Mbps) prijungiama dar iki 4 įrenginių. Modemo įrengimas paprastas, o naudojimas – lengvas, nes reikiamą informaciją rodo indikacinės lemputės. Įrenginiai prijungiami 2,4 ir 5 Ghz dažniais. Palaikomas ryšys – 4G.



www.init.lt
Tel. 19123


1. MODEMĄ PRITVIRTINKITE PRIE STOVELIO

Naudodami pakuotėje pateiktą stovelį, pastatykite modemą. Stačiai laikomas įrenginys gaus ir perduos geresnį ryšį.

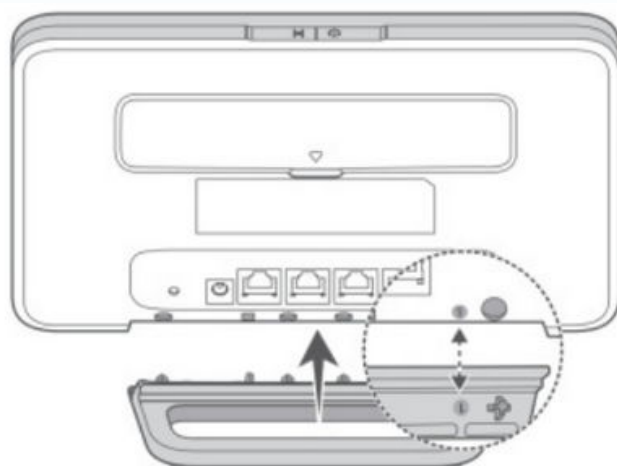


2. ĮDĖKITE SIM KORTELĘ

Įdėkite SIM kortelę į angą apatinėje modemo pusėje kryptimi, pavaizduota šalia angos.

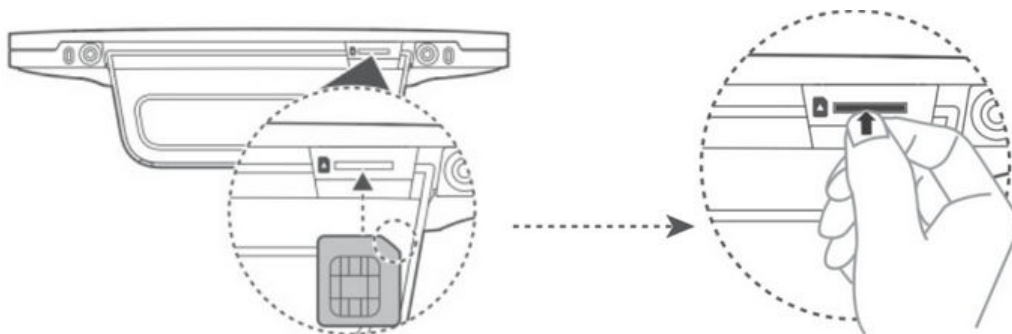

3. PRIJUNKITE MODEMĄ PRIE ELEKTROS LIZDO

Naudodami pakuotėje pateiktą maitinimo laidą, prijunkite modemą prie elektros lizdo ir palaukite keletą minučių, kol modemai visiškai įsijungs.

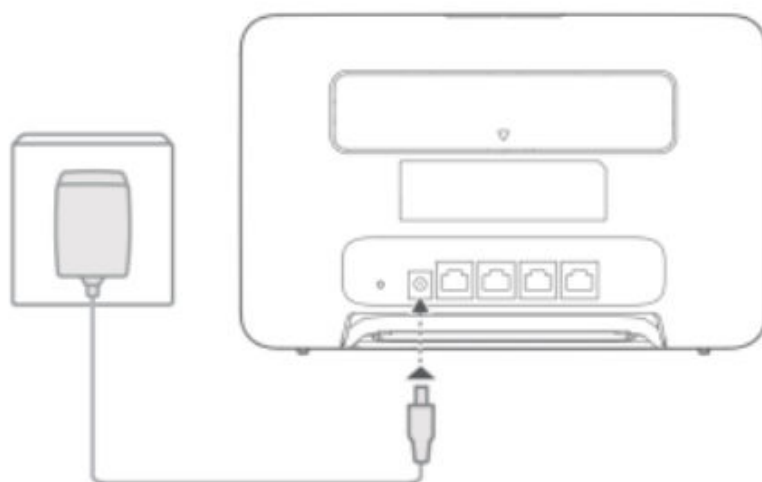

4. PRISIJUNKITE PRIE INTERNETO

Savo įrenginyje ieškokite naujo Wi-Fi signalo ir prisijunkite įvedę slaptažodį, pateiktą nugarinėje modemo pusėje.

SVARBU: kaip pasikeisti Wi-Fi pavadinimą arba slaptažodį?

1. Įsitikinkite, kad esate prisijungęs prie modemo Wi-Fi. Jeigu nežinote arba neatsimenate Wi-Fi slaptažodžio, galite atkurti gamyklinius parametrus (kelias sekundes paspaudę perkrovimo mygtuką) ir pradinės reikšmės sugrįš į tas, kurios nurodytos nugarinėje modemo pusėje.
2. Į naršyklės langą įveskite šį adresą: **192.168.8.1**. Tai – modemo valdymo skydas.
3. Toliau įveskite modemo valdymo skydo slaptažodį, pateiktą nugarinėje modemo pusėje.
4. Sėkmingai prisijungus, atsiras langas, kuriame galima pakeisti Wi-Fi pavadinimą ir slaptažodį:



Kalba ▾

Nustatyti „Wi-Fi“ pavadinimą ir slaptažodį

„Wi-Fi“ pavadinimas

HUAWEI_E5783_C618

„Wi-Fi“ slaptaž.

|7b8btLEDmq5



Pirmyn

6. Paspaudus „Pirmyn“, bus siūloma pakeisti valdymo skydo prisijungimo slaptažodį. Galite įrašyti savo norimą arba žymėti, kad šis slaptažodis sutaptų su Wi-Fi slaptažodžiu. Pasirinkus norimus nustatymus, spauskite „Baigti“.



www.init.lt
Tel. 19123

SVARBU: APN keitimas po gamyklinių parametrų atstatymo.


Jeigu atstatėte gamyklinius modemo parametrus, turite iš naujo nustatyti interneto prieigos taško pavadinimą (**APN**), kad galėtumėte naudotis internetu:


1. Įsitikinkite, kad esate prisijungęs prie modemo Wi-Fi (slaptažodis pateiktas nugarinėje modemo pusėje).
2. Į naršyklės langą įveskite šį adresą: **192.168.8.1**
3. Toliau įveskite modemo valdymo skydo slaptažodį, pateiktą nugarinėje modemo pusėje.
4. Pasirodžiusiame lange spauskite „Tinklo nuostatos“:





Kalba ▾ |    


 Pradžia


 Tinklo nuostatos

 „Wi-Fi“ nustatymai


 Įrenginiai

 Įrankiai

 Pažengus



Nėra ryšio. Spustelėkite čia ir Patikrinimas vienu spustelėjimu.




 2,4 GHz




www.init.lt
Tel. 19123

5. Tuomet pasirinkite „Profiliai“ ir spauskite +, kad pridėtumėte naują profilį:

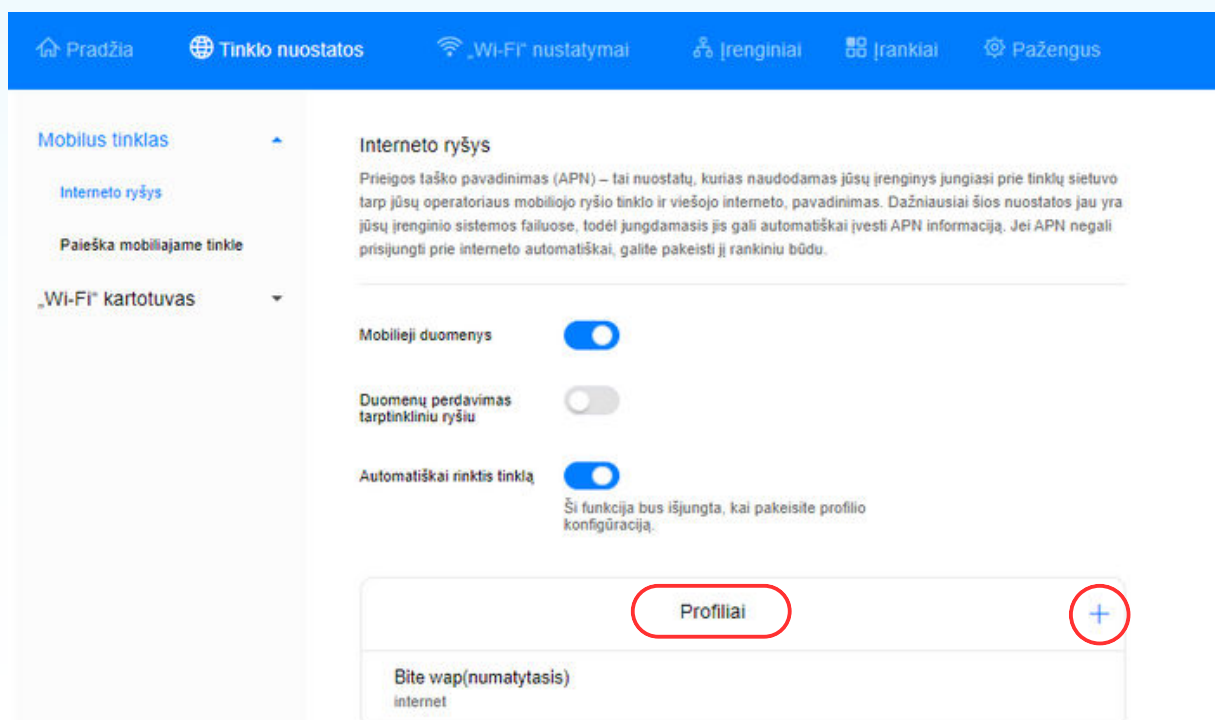

6. Toliau įveskite profilio pavadinimą (**Internetas**), APN (**INIT**), varnelę pažymėkite „Nustatyti kaip numatytąjį profilį“ ir išsaugokite:

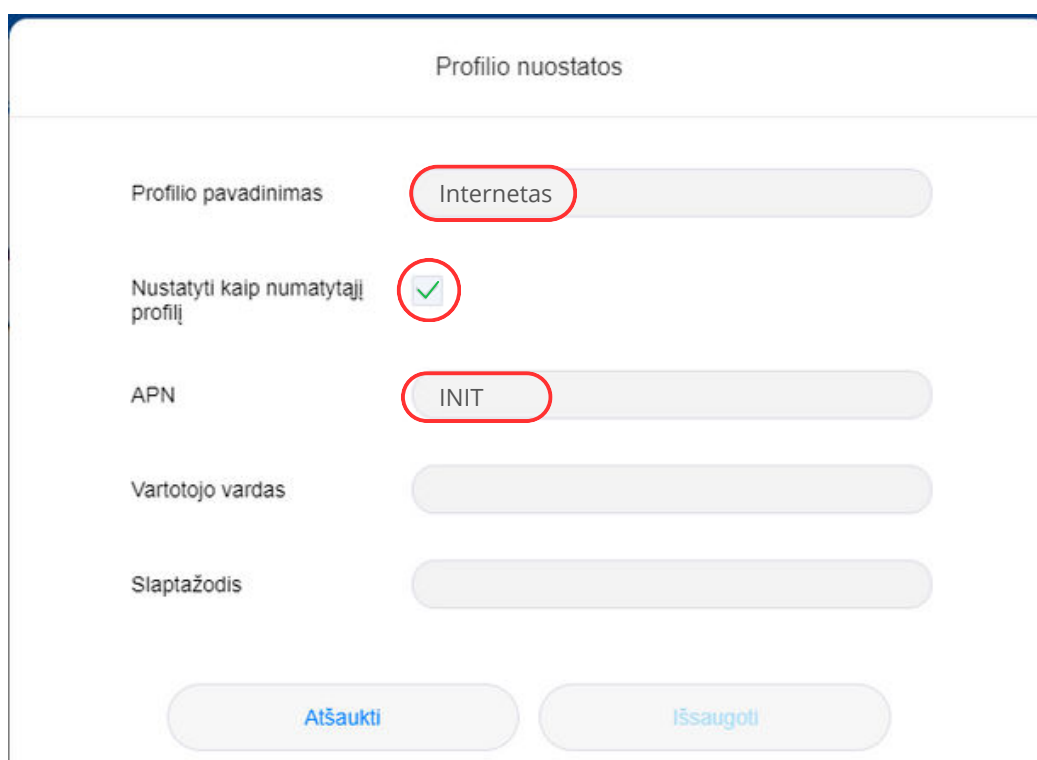

Jeigu turite daugiau klausimų, kviečiame skambinti mums tel. 19123, pildyti užklausą svetainėje init.lt arba atvykti į artimiausią klientų aptarnavimo centrą.

Jūsų interneto ir televizijos tiekėjas INIT



www.init.lt
Tel. 19123