

# MODEMO

# ZTE MC888



## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



[www.init.lt](http://www.init.lt)  
Tel. 19123

# Sveiki prisijungę prie INIT!

Tai – glausta modemo **ZTE MC888** atmintinė. Čia rasite svarbiausią informaciją, kaip pradėti naudotis mobiliuoju namų internetu.

Linkime lengvo ir sklandaus naudojimo!

## APIE ZTE MC888


Internetu laisvai naudokitės namuose, biure, sodyboje ar kitoje Jums patogioje vietoje! Belaidžiu Wi-Fi ryšiu prie šio modemo vienu metu gali prisijungti net iki 64 įrenginių, o LAN jungtimis (10/100/1000 Mbps) prijungiama dar iki 2 įrenginių. Modemo įrengimas paprastas, o naudojimas – lengvas, nes reikiamą informaciją rodo indikacinės lemputės. Įrenginiai prijungiami 2,4 ir 5 Ghz dažniais. 5G ryšio palaikymas suteikia galimybių itin sklandžiai naršyti, žaisti ar transliuoti gyvus vaizdo įrašus.



[www.init.lt](http://www.init.lt)  
Tel. 19123


## 1. ĮDĖKITE SIM KORTELĘ

Atidarykite modemo apačioje esantį dangtelį ir įdėkite SIM kortelę kryptimi, kuri pavaizduota šalia angos.

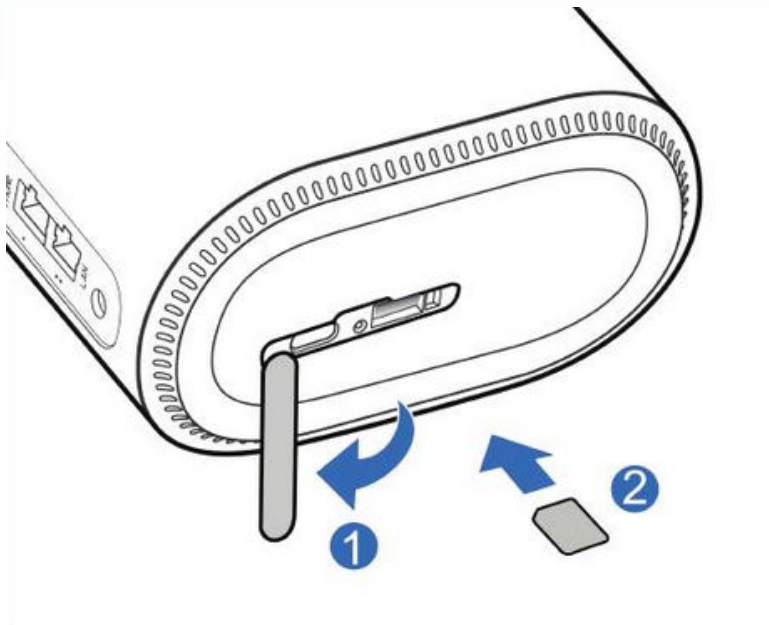


## 2. PRIJUNKITE MODEMĄ PRIE ELEKTROS LIZDO

Naudodami pakuotėje pateiktą maitinimo laidą, prijunkite modemą prie elektros lizdo ir palaukite keletą minučių, kol modemas visiškai įsijungs.

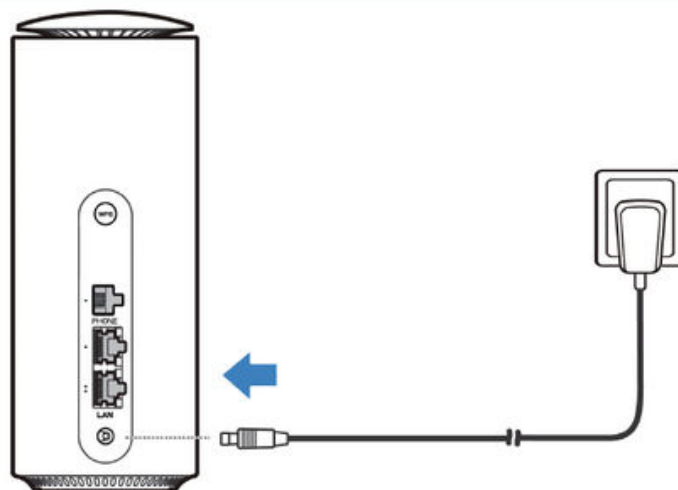


## 3. PRISIJUNKITE PRIE INTERNETO

Savo įrenginyje ieškokite naujo Wi-Fi signalo ir prisijunkite įvedę slaptažodį, pateiktą apatinėje modemo pusėje.

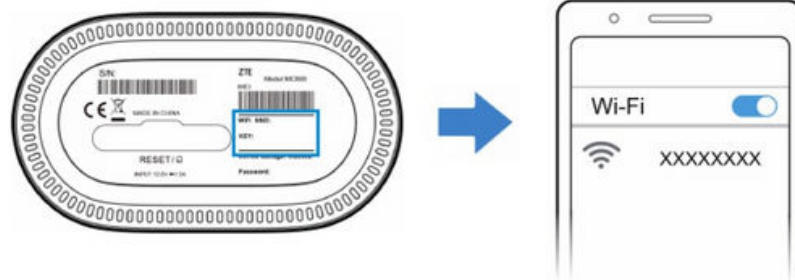

## SVARBU: kaip pasikeisti Wi-Fi pavadinimą arba slaptažodį?

1. Įsitikinkite, kad esate prisijungęs prie modemo Wi-Fi. Jeigu nežinote arba neatsimenate Wi-Fi slaptažodžio, galite atkurti gamyklinius parametrus (kelias sekundes paspaudę perkrovimo mygtuką) ir pradinės reikšmės sugrįš į tas, kurios nurodytos apatinėje modemo pusėje.
2. Į naršyklės langą įveskite šį adresą: **192.168.0.1**. Tai – modemo valdymo skydas.
3. Toliau įveskite modemo valdymo skydo slaptažodį, pateiktą apatinėje modemo pusėje.
4. Pasirodžiusiame lange prie Wi-Fi spauskite „Settings“:

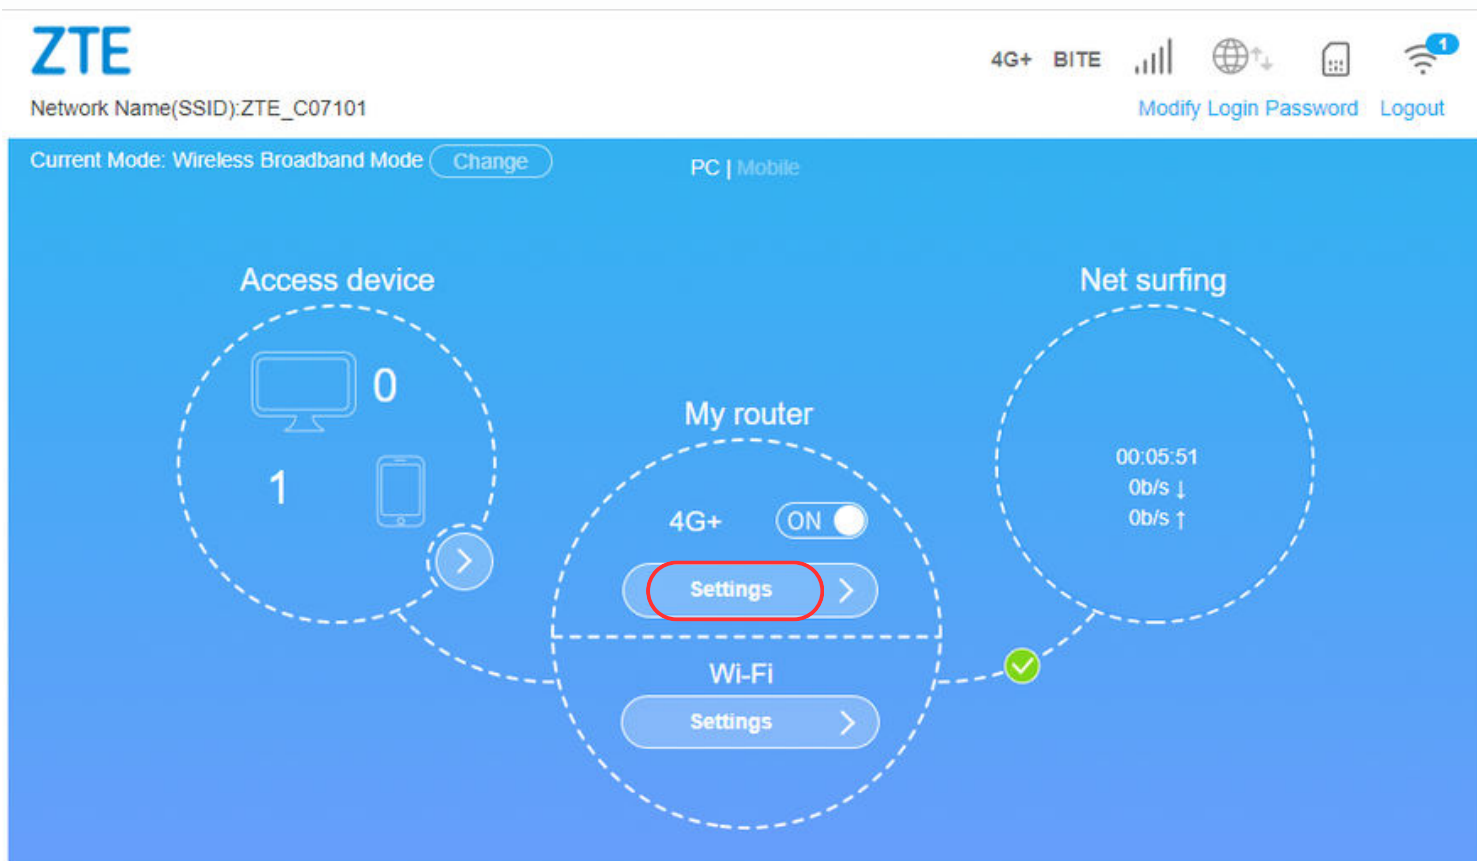

5. Atsidariusiame lange, laukelyje „Network Name (SSID)“ įveskite norimą Wi-Fi pavadinimą. Laukelyje „Password“ – norimą Wi-Fi slaptažodį. Tuomet spauskite „Apply“, o iššokus lentelei spauskite „Yes“ ir palaukite, kol modemas persikraus.

## Wi-Fi Settings

Set up wireless hotspot so that your mobile phone or laptop could access network via it

Wi-Fi Switch  Enable  Disable

Band Steering  Enable  Disable

If enabled, the device will merge 2.4GHz band SSID and 5GHz band SSID, and automatically select the frequency band that provides a faster speed.

Apply

Main SSID Guest SSID WPS Advanced Settings

### Basic Settings

Network Name(SSID) \*

Broadcast SSID


All the wireless client device is completely isolated

Security Mode

Password \*  Middle

Display Password

PMF  On  Off



Apply


# SVARBU: APN keitimas po gamyklinių parametrų atstatymo.

Perkrovus modemą, turite iš naujo nustatyti interneto prieigos taško pavadinimą (**APN**), kad galėtumėte naudotis internetu:


1. Įsitikinkite, kad esate prisijungęs prie modemo Wi-Fi (slaptažodis pateiktas apatinėje modemo pusėje).
2. Į naršyklės langą įveskite šį adresą: **192.168.0.1**
3. Toliau įveskite modemo valdymo skydo slaptažodį, pateiktą apatinėje modemo pusėje.
4. Pasirodžiusiame lange spauskite „Settings“:



5. Tuomet pasirinkite „APN“:

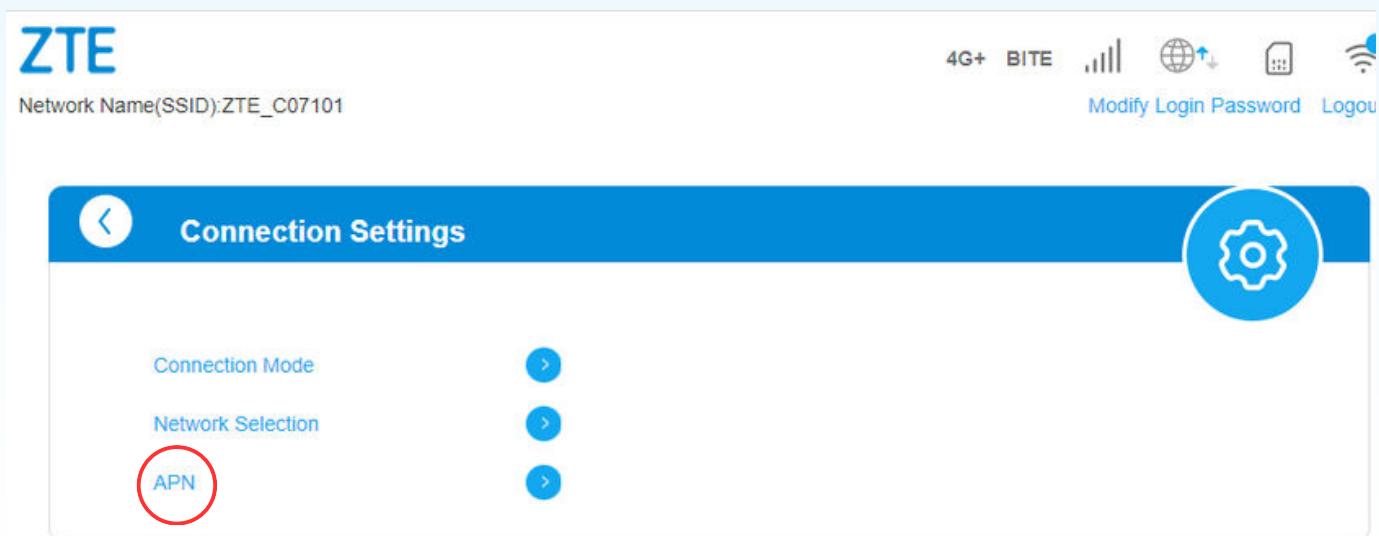

6. Pasirodžiusiame lange pasirinkite „Manual“, spauskite „Add New“:

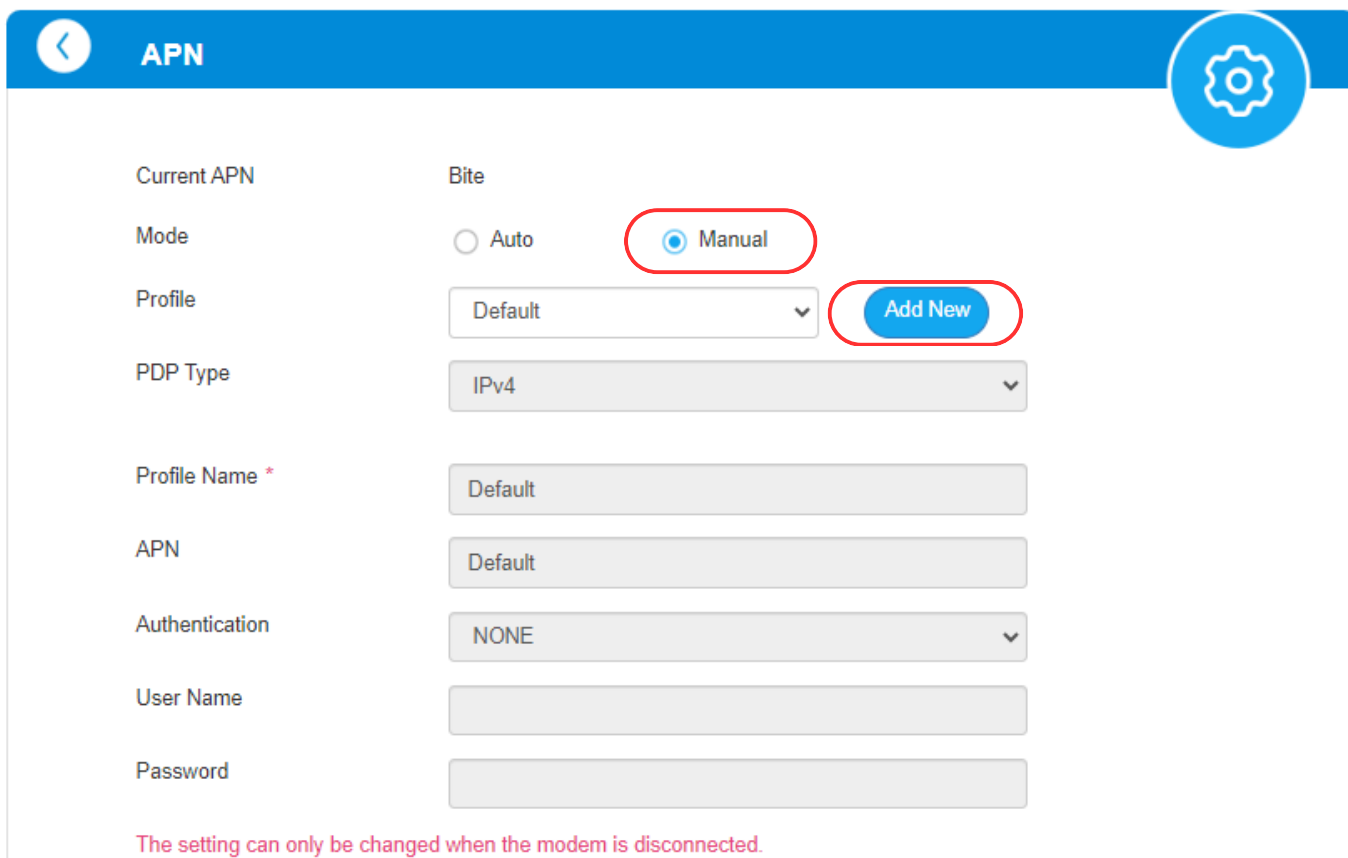




7. Tuomet įveskite profilio pavadinimą (**Internetas**), APN (**INIT**) ir spauskite „Apply“:

APN configuration screen showing fields for Current APN, Mode (Auto/Manual), Profile (Default), PDP Type (IPv4), Profile Name (Internetas), APN (init), Authentication (NONE), User Name, and Password. The 'Apply' button is highlighted.

8. Iššokus lentelei, spauskite „Yes“ ir palaukite, kol modemas persikraus. Tuomet sugrįžkite į pagrindinį langą ir įjunkite internetą.

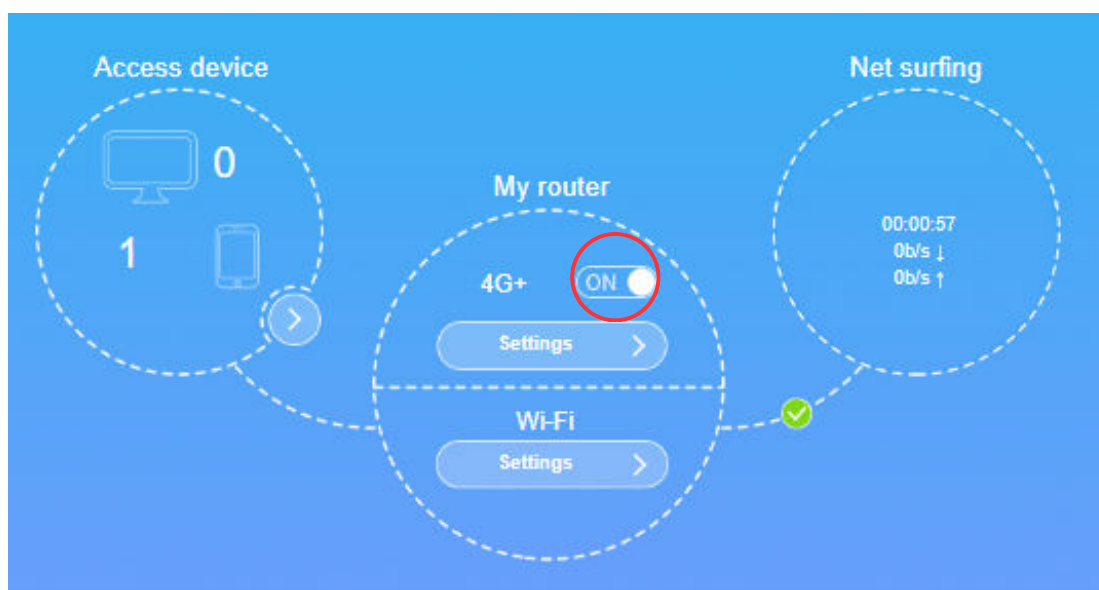

Jeigu turite daugiau klausimų, kviečiame skambinti mums tel. 19123, pildyti užklausą svetainėje [init.lt](http://init.lt) arba atvykti į artimiausią klientų aptarnavimo centrą.

*Jūsų interneto ir televizijos tiekėjas INIT*



[www.init.lt](http://www.init.lt)  
Tel. 19123