



WIFI maršrutizatoriaus slaptažodžio keitimo instrukcija

1. Tam, kad naršyklėje prisijungtumėte prie maršrutizatoriaus valdymo aplinkos, interneto naršyklės adreso laukelyje įveskite adresą 192.168.0.1 arba (tik tuo atveju, jeigu netinka pirmasis) 192.168.1.1

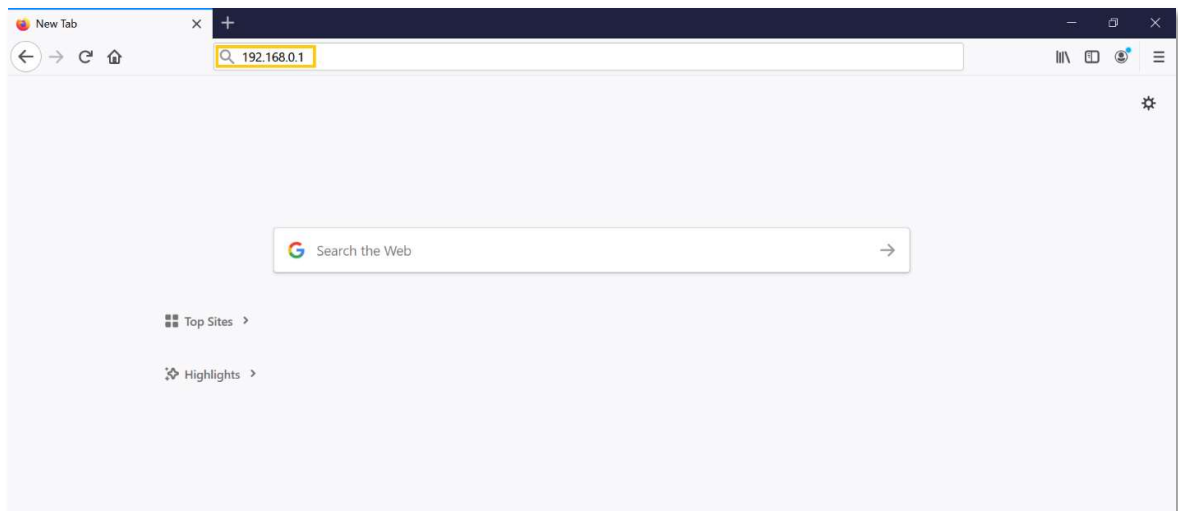

pav. 1 Prisijungimas prie maršrutizatoriaus valdymo panelės interneto naršyklėje


2. Prisijungimui įveskite naudotojo vardą „username“ ir slaptažodį „password“. Jeigu anksčiau šių duomenų nekeitėte, vietoje „username“ įveskite „admin“, vietoje „password“ taip pat įveskite „admin“.

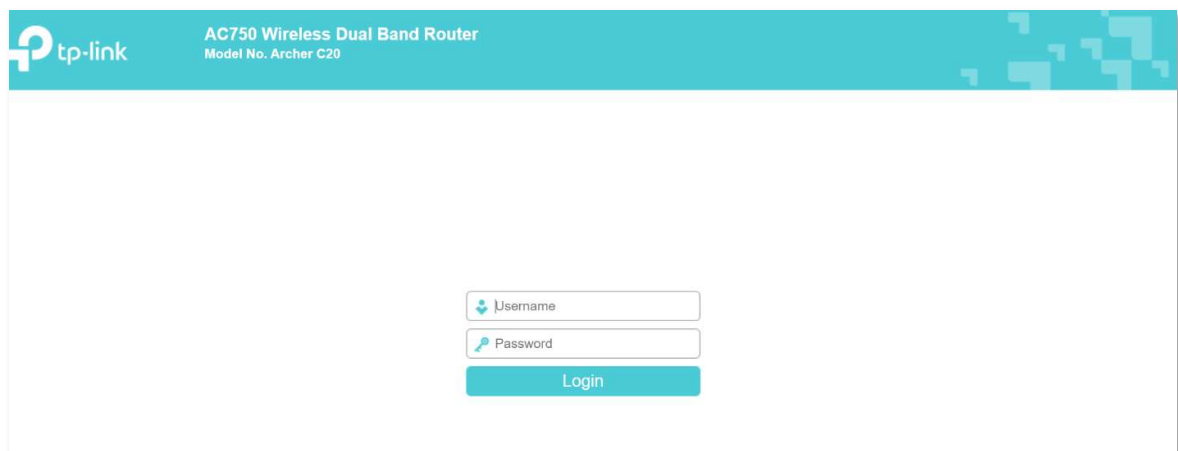

pav. 2 Naudotojo vardo ir slaptažodžio įvedimas

3. Bevielio tinklo slaptažodžiui pakeisti, maršrutizatoriaus valdymo aplinkoje pasirinkite skiltį „Wireless 2.4 GHz“ ir „Wireless security“:

- Atkreipkite dėmesį kad būtų įgalintas rekomenduojamas WPA/WPA2 – Personal šifravimo mechanizmas su AES šifravimo algoritmu;
- Įveskite naują, saugų slaptažodį skiltyje „Wireless Password“;
- Slaptažodį nustatykite ir 2.4 GHz, ir 5 GHz dažnių diapazonų nustatymuose;
- Išsaugokite pakeitimus paspaudus „Save“ mygtuką.

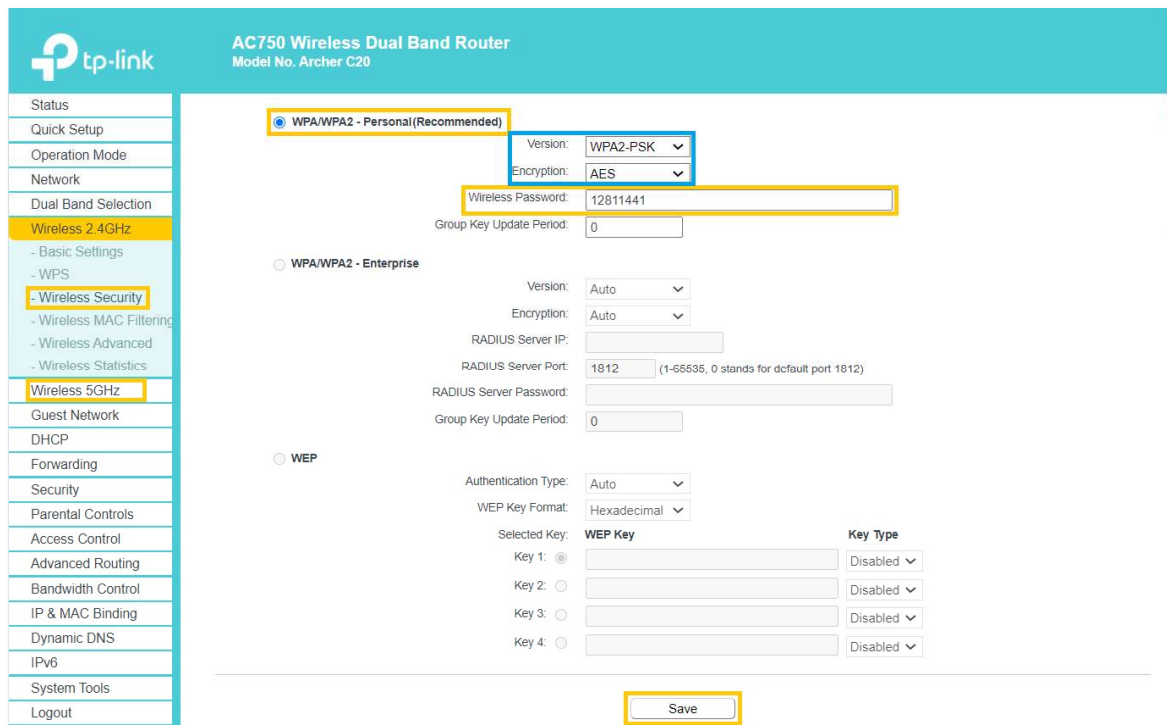

tp-link AC750 Wireless Dual Band Router Model No. Archer C20

Status
Quick Setup
Operation Mode
Network
Dual Band Selection
Wireless 2.4GHz
- Basic Settings
- WPS
- Wireless Security
- Wireless MAC Filtering
- Wireless Advanced
- Wireless Statistics
Wireless 5GHz
Guest Network
DHCP
Forwarding
Security
Parental Controls
Access Control
Advanced Routing
Bandwidth Control
IP & MAC Binding
Dynamic DNS
IPv6
System Tools
Logout

☒ WPA/WPA2 - Personal (Recommended)
Version: WPA2-PSK
Encryption: AES
Wireless Password: 12811441
Group Key Update Period: 0

☐ WPA/WPA2 - Enterprise
Version: Auto
Encryption: Auto
RADIUS Server IP:
RADIUS Server Port: 1812 (1-65535, 0 stands for default port 1812)
RADIUS Server Password:
Group Key Update Period: 0


☐ WEP
Authentication Type: Auto
WEP Key Format: Hexadecimal
Selected Key: WEP Key Key Type
Key 1: ☐ Disabled
Key 2: ☐ Disabled
Key 3: ☐ Disabled
Key 4: ☐ Disabled

Save

pav. 3 Bevielio tinklo slaptažodžio pakeitimas

4. Prisijungimui prie maršrutizatoriaus valdymo aplinkos naudotojo vardo ir slaptažodžio pakeitimui pasirinkite skiltį „System tools“ ir „Administration“.

- Įveskite seną slaptažodį „admin“ skiltyje „Old password“;
- Įveskite naują naudotojo vardą skiltyje „New User Name“;
- Įveskite naują saugų slaptažodį skiltyje „New Password“;
- Pakartokite naują slaptažodį skiltyje „Confirm password“;
- Išsaugokite pakeitimus paspaudus „Save“ mygtuką.

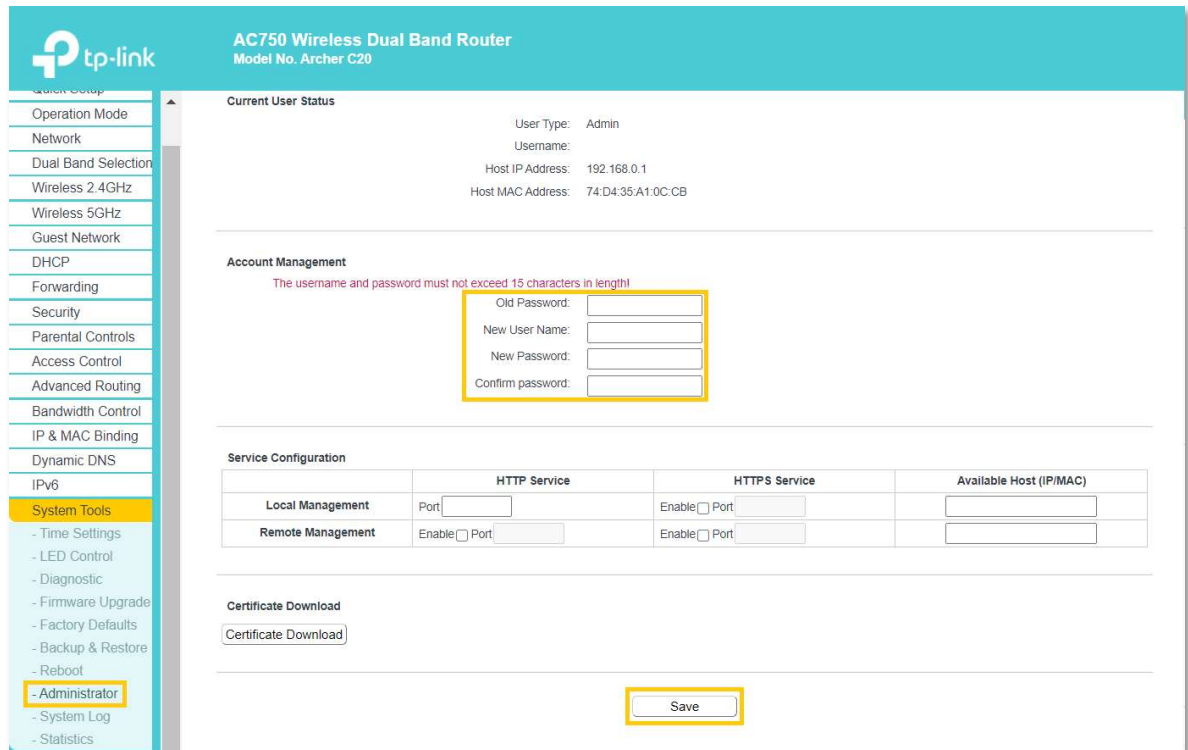

tp-link AC750 Wireless Dual Band Router
Model No. Archer C20

Current User Status

User Type: Admin
Username:
Host IP Address: 192.168.0.1
Host MAC Address: 74:D4:35:A1:0C:C8

Account Management
The username and password must not exceed 15 characters in length!

Old Password:
New User Name:
New Password:
Confirm password:

Service Configuration



	HTTP Service	HTTPS Service	Available Host (IP/MAC)
Local Management	Port:	Enable ☐ Port:	
Remote Management	Enable ☐ Port:	Enable ☐ Port:	

Certificate Download
[Certificate Download](#)

[Save](#)

pav. 4 Maršrutizatoriaus valdymo aplinkos naudotojo vardo ir slaptažodžio keitimas

5. Išjunkite ir įjunkite maršrutizatorių.
6. Užsikrovus maršrutizatoriui prie jo valdymo aplinkos ateityje galėsite prisijungti naudojant naują naudotojo vardą ir slaptažodį.
7. Tam kad prisijungtumėte prie bevielio tinklo naudojant naują slaptažodį, turite pamiršti (*angl. forget*) prieš tai naudotus bevielio tinklo prisijungimus savo kompiuteryje arba išmaniajame telefone:
 - Paspauskite ant naudojamo bevielio tinklo pavadinimo dešiniuuoju pelės mygtuku ir pasirinkite „Pamiršti“, „Pamiršti tinklą“ arba „Forget“, „Forget network“.

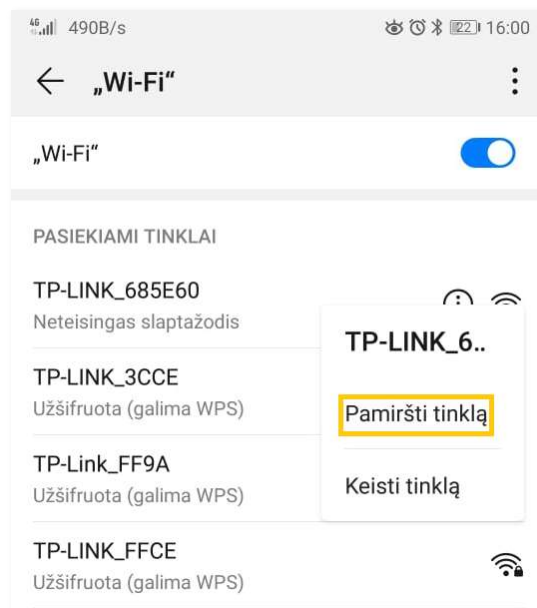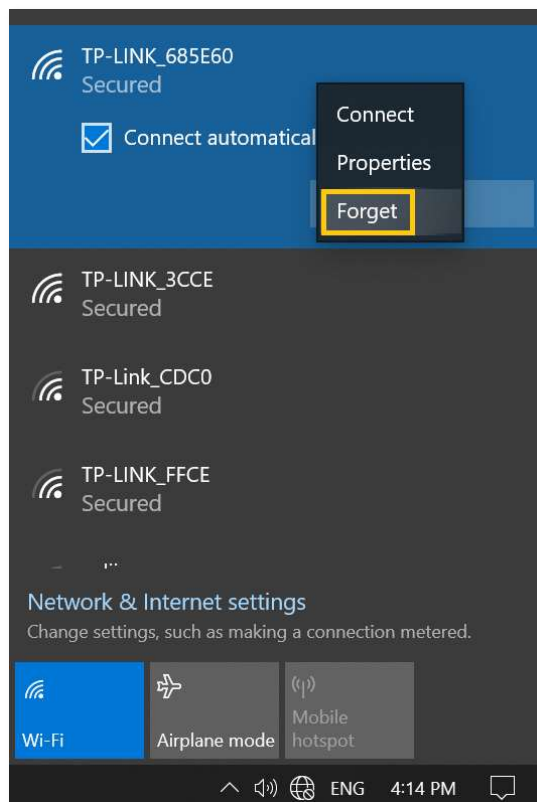

pav. 5 Pamiršti tinklą

8. Atlikus veiksmus galite prisijungti prie savo bevielio tinklo iš naujo naudojant naują slaptažodį.

Iškilus papildomiems klausimams, kreipkitės telefonu 19123 arba el. paštu info@init.lt

Malonaus laisvalaikio su INIT!