



# IŠMANIOSIOS INIT+ TELEVIZIJOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

## IŠMANIOSIOS TELEVIZIJOS ADAPTERIS

Tai – išmaniosios televizijos adapteris su Android TV operacine sistema.



Dėžutėje yra:



1. Išmaniosios televizijos adapteris



2. Jungtis į elektros lizdą



3. Pultelis




4. HDMI ilgintuvas (extender)



[www.init.lt](http://www.init.lt)  
Tel. 19123


# KAIP PRIJUNGTI ADAPTERĮ?

1. Įstatykite adapterį į televizoriaus HDMI jungtį:

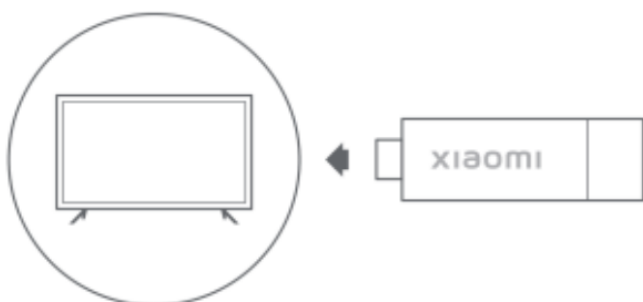

*Savo patogumui galite naudoti HDMI ilgintuvą (extender).*

2. Mikro USB jungtimi prijunkite adapterį prie elektros lizdo:

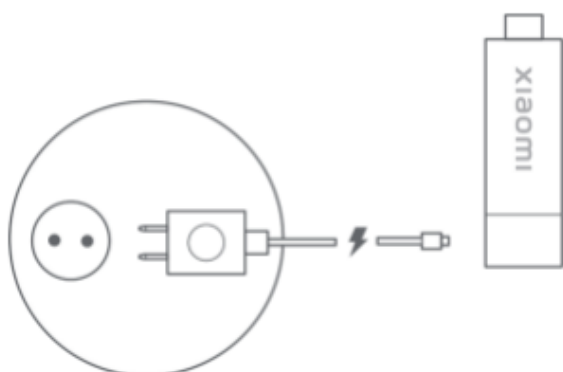

3. **TELEVIZORIAUS** pulteliu įjunkite televizorių ir spauskite įvesties mygtuką.

*Paprastai įvesties mygtukas būna pažymėtas INPUT, SOURCE arba tokiu ženkliu:*



Pasirinkite HDMI jungtį, į kurią įstatėte adapterį.

Teisingai atlikus šiuos žingsnius, televizoriaus ekrane matysite naują Android TV aplinką su INIT+ televizijos programėle:




Šią aplinką valdykite adapterio pulteliu:




# KAIP ADAPTERIO PULTELIUI NUSTATYTI TELEVIZORIAUS VALDYMO FUNKCIJAS?

Norėdami naudotis tik vienu (adapterio) pulteliu, turite nustatyti jam televizoriaus pultelio funkcijas.


1. Pultelio valdymo mygtukais pasirinkite nustatymus:

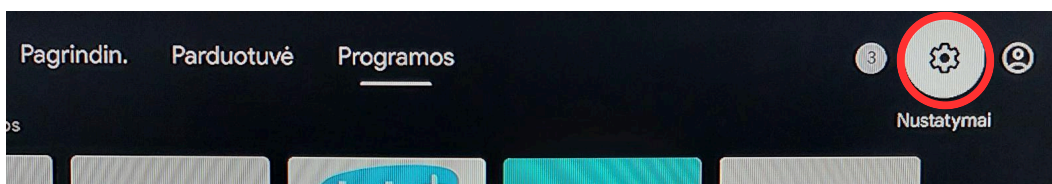

2. Nustatymų meniu spauskite „Nuotolinis valdymas ir priedai“:

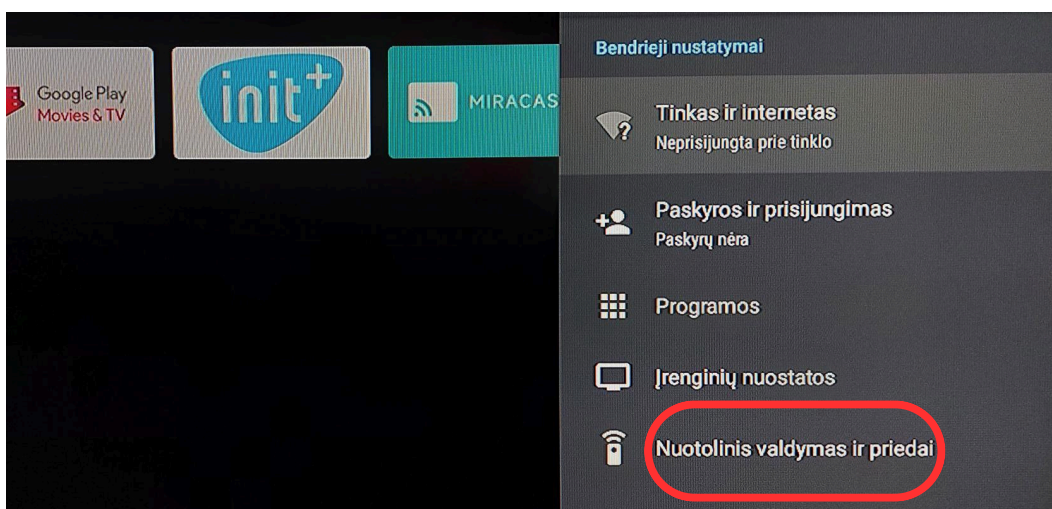


3. Pasirinkite „Setup buttons on remote“ (liet. „Nustatyti pultelio mygtukus“) ir sekite tolesnes nustatymo gaires:

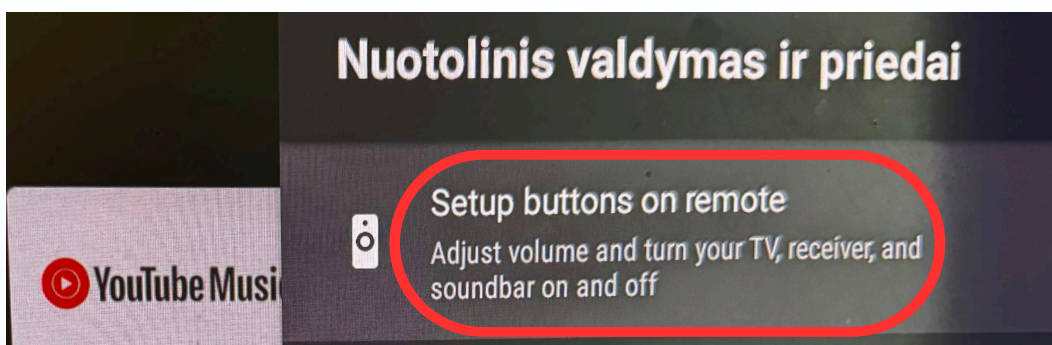


# KAIP ADAPTERĮ PRIJUNGTI PRIE BEVELIO INTERNETO RYŠIO (WI-FI)?

Tam, kad galėtumėte naudotis INIT+ ir kitomis Android TV programėlėmis, adapterį **BŪTINA** prijungti prie Jūsų namų bevielio interneto ryšio (Wi-Fi).

1. Pultelio valdymo mygtukais pasirinkite nustatymus:

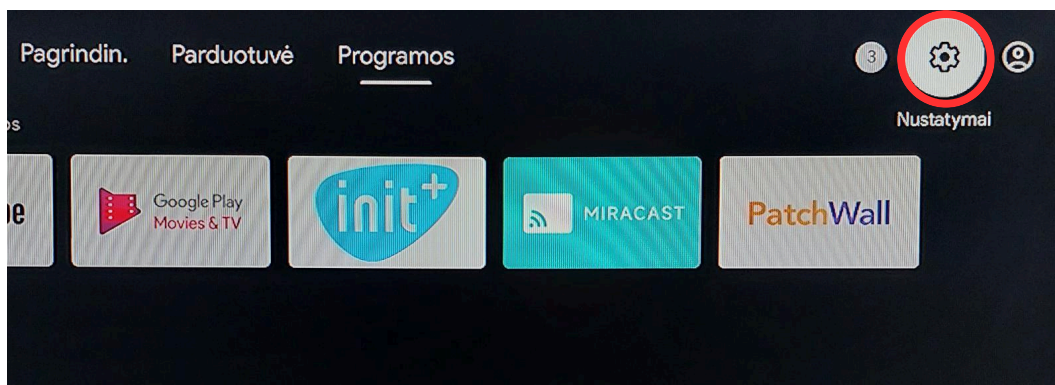

2. Nustatymų meniu spauskite „Tinklas ir internetas“, pasirinkite savo bevielio interneto tinklą ir įveskite Wi-Fi slaptažodį:

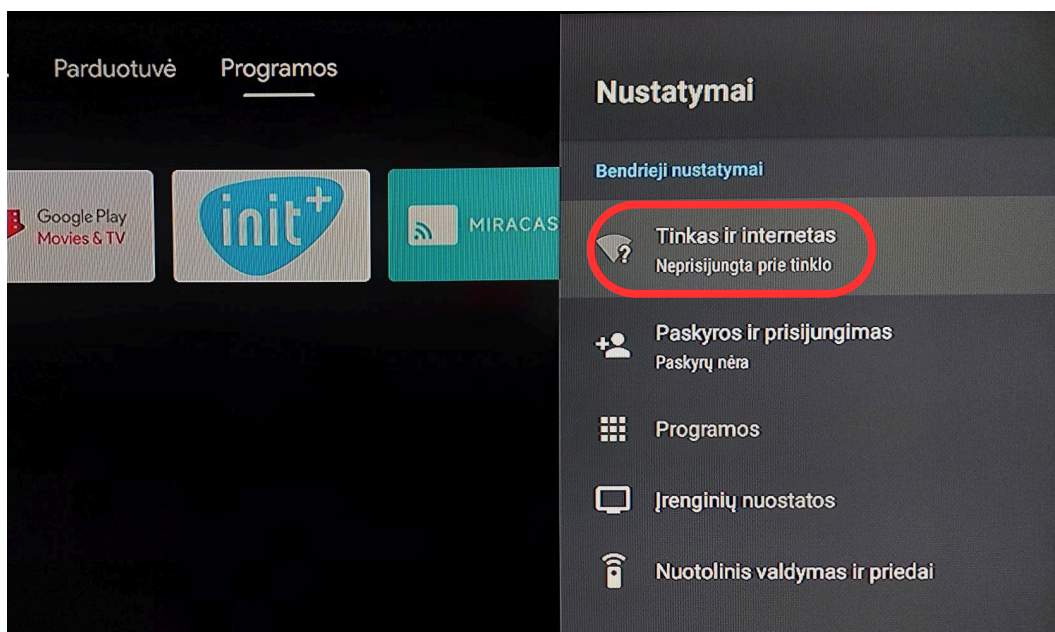


# KAIP PRISIJUNGTI PRIE GOOGLE PASKYROS?

Prieš pradėdant naudotis INIT+ programėle, Android TV **BŪTINA** susieti su savo asmenine Google paskyra. **Neprisijungus prie Google paskyros INIT+ programėlė nebus atnaujinama, todėl gali veikti nestabiliai arba neveikti visai.**

Prijungę Google paskyrą, galėsite naudotis ir Android TV programėlių parduotuve.

1. Pultelio valdymo mygtukais pasirinkite „Prisijungti“:

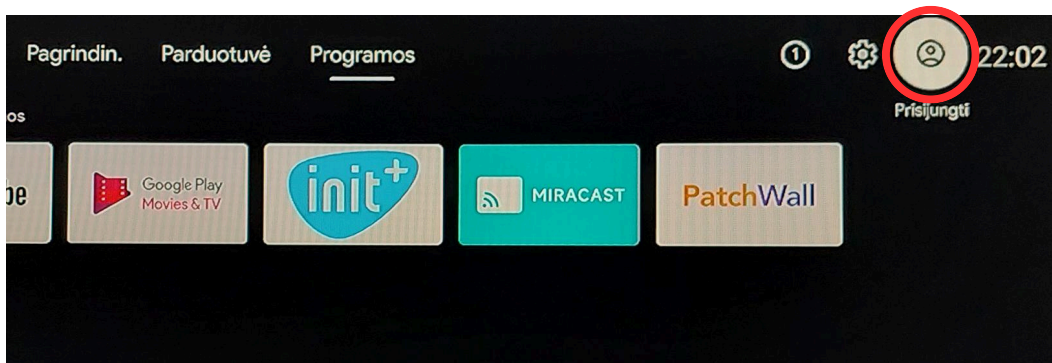

2. Sekite Google pateikiamas gaires ir prisijunkite prie savo asmeninės paskyros:



Jeigu neturite Google paskyros, naują galite susikurti naudodamiesi išmaniuoju įrenginiu (telefonu, kompiuteriu ar planšete).




www.init.lt  
Tel. 19123


# KAIP PRISIJUNGTI PRIE INIT+?

Sėkmingai prisijungus prie Wi-Fi ir Google paskyros, galite pradėti naudotis jau įdiegta INIT+ televizijos programėle.

1. Pagrindiniame arba programėlių meniu pasirinkite INIT+:

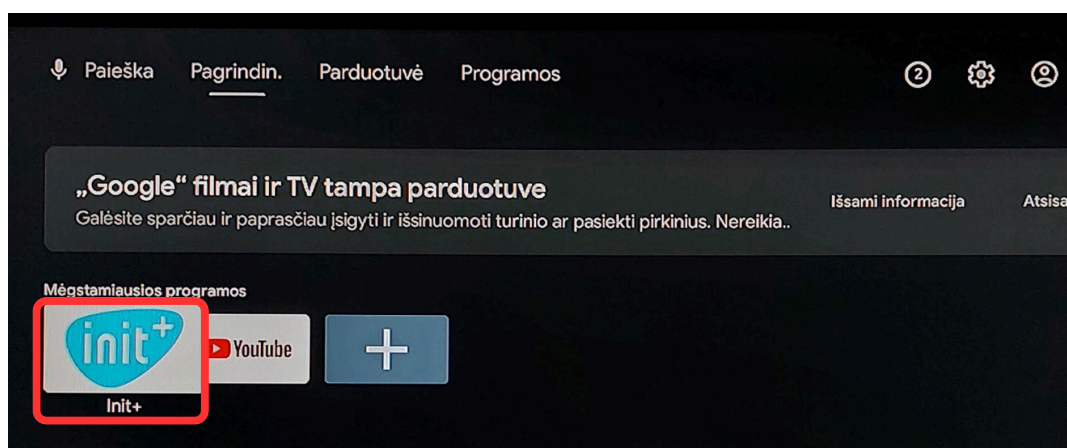

2. Laukelyje „El. paštas“ įveskite išmaniosios televizijos paskyros prisijungimo vardą, toliau – slaptažodį:

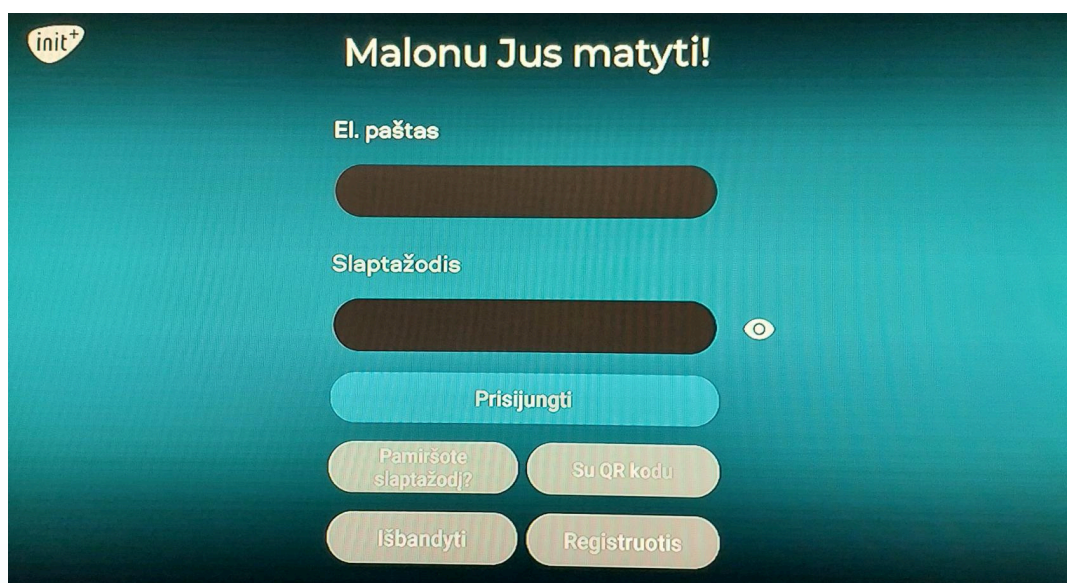


www.init.lt  
Tel. 19123

# INIT+ APLINKA

Prisijungę, pateksite į pagrindinę programėlės aplinką, kurioje:

- matysite, kas šiuo metu rodoma per TV kanalus;
- tęssite žiūrėjimą;
- rasite populiariausius pastarųjų dienų TV įrašus;
- rinksitės filmus, koncertus ir kitą turinį iš papildomų platformų.

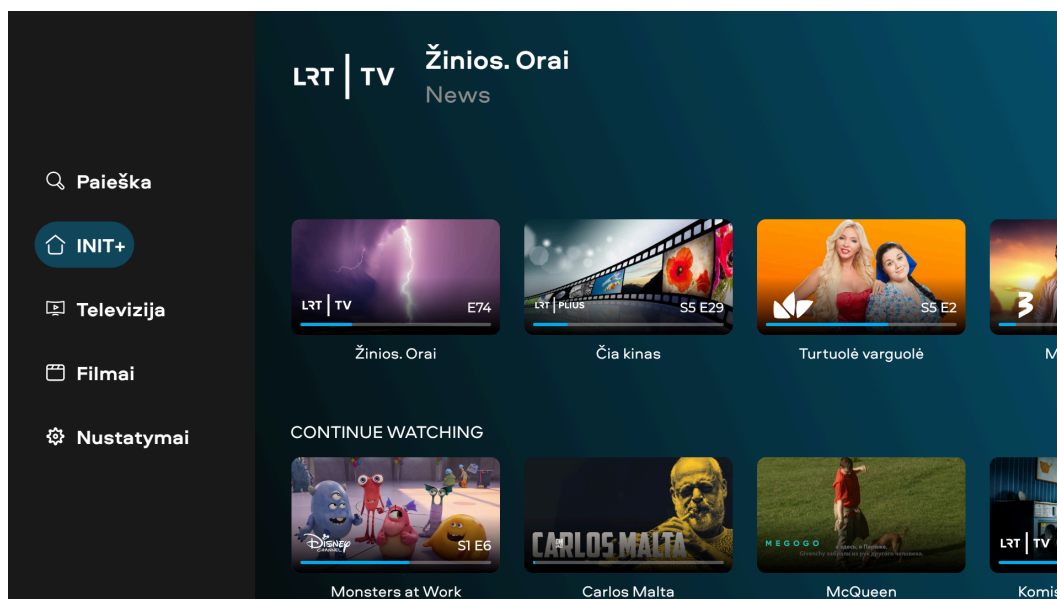

Paspaudę kairiąjį pultelio navigacijos mygtuką, atversite pagrindinį meniu, kuriame yra:

1. paieškos funkcija;
2. pagrindinė INIT+ aplinka;
3. televizijos kanalai;
4. filmų biblioteka;
5. nustatymai.




www.init.lt  
Tel. 19123



## MENIU: PAIEŠKA

leškokite bet kokio turinio, paieškos laukelyje suvedę pavadinimą, aktorių vardus, pavardes ar pan.:

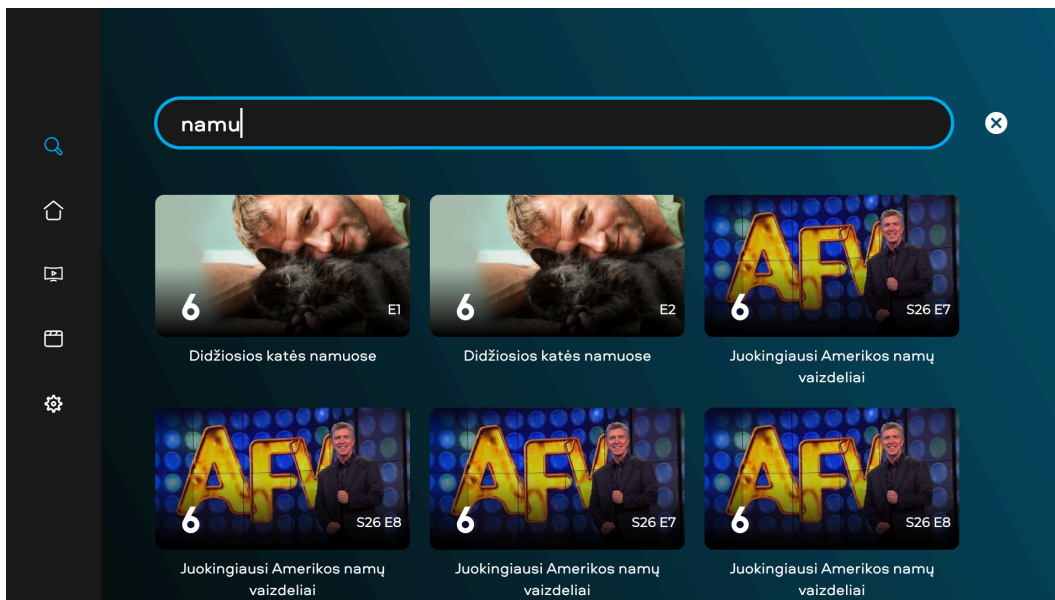

## MENIU: TELEVIZIJA


Žiūrėkite TV kanalus, surikiuotus pagal tematiką, naršykite jų archyve:



Norėdami žiūrėti tiesioginę transliaciją, apatiniame dešiniajame ekrano kampe pasirinkite, ar žiūrėti tiesiogiai (laukelis „Žiūrėti“), ar nuo įrašo pradžios (laukelis „Nuo pradžių“).


Žiūrėdami konkretų kanalą, pultelio valdymo mygtukais įrašą atsukite, prasukite į priekį arba sustabdykite.

Taip pat valdyti įrašą ar rinktis kitus įrašus galite ekrano apačioje:

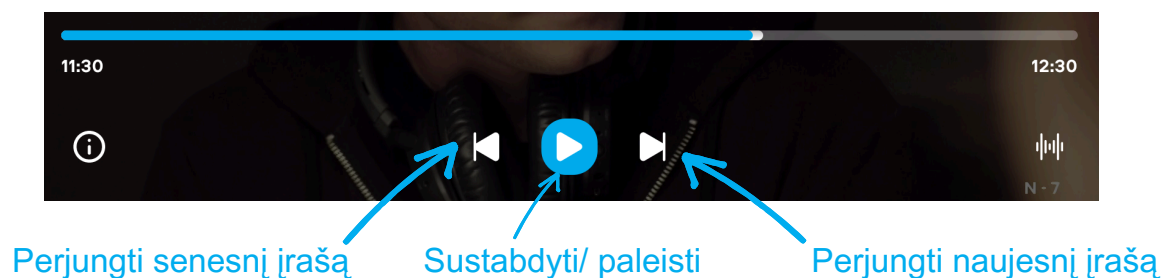

## MENIU: NUSTATYMAI

Valdykite INIT+ vartotojų profilius, keiskite programėlės kalbą ir kitus nustatymus:

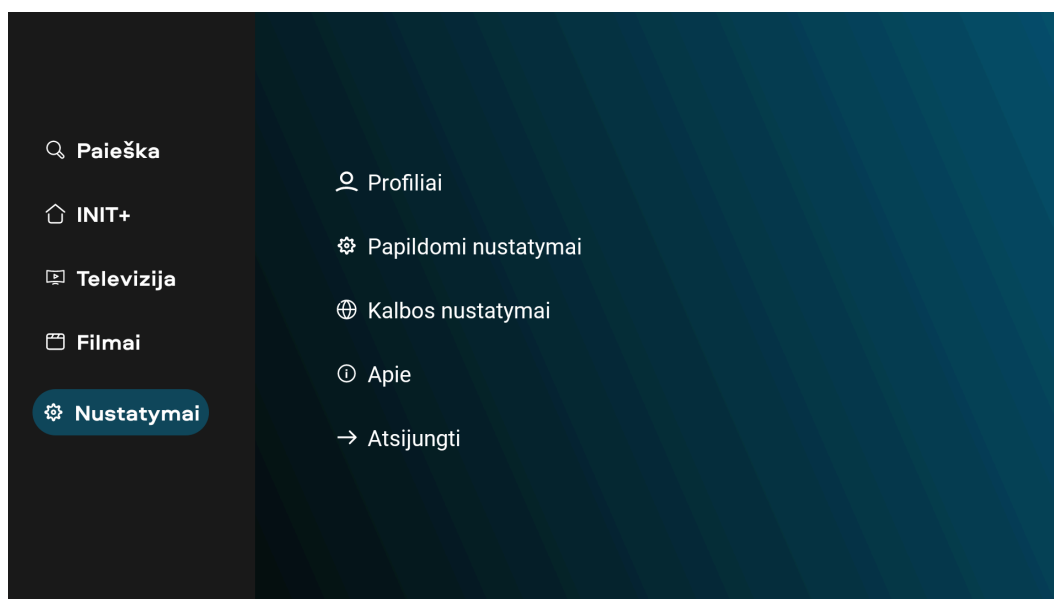

## 1. Kaip žiūrėti praėjusių dienų įrašus?


Atverkite pagrindinį meniu, pasirinkite televizijos skiltį ir norimą kanalą. Mygtukais judėdami į viršų ir į apačią naršykite vienos dienos įrašuose, o pasirinkę apatiniame dešiniame ekrano kampe esantį laukelį „Archyvas“ naršykite visame įrašų archyve:



## 2. Kaip keisti programėlės arba žiūrėjimo kalbą ir įsijungti subtitrus?

Atverkite pagrindinį meniu, pasirinkite nustatymų skiltį, tuomet – „Kalbos nustatymai“. Pasirinkite programėlės kalbą ir pagrindinę bei antrąją garso kalbas (jeigu filmas, serialas ar kt. turinys turi tokį pasirinkimą).

Keisti konkretaus kanalo garso takelį bei subtitrus galite žiūrėdami įrašą ir spustelėję pultelio mygtuką „Meniu“, o tada pasirinkę apatiniame dešiniame ekrano kampe esančią garso takelio ikonėlę:

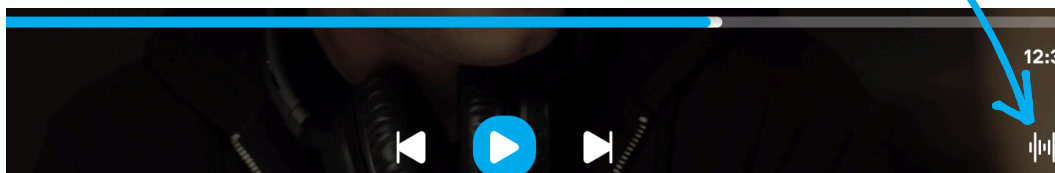

### 3. Kaip sukurti, redaguoti arba keisti vartotojų profilius?

Pasirinkite nustatymų skiltį, tuomet spauskite „Profiliai“. Paprašius PIN kodo, įrašykite standartinį – 1234. Šį kodą pakeisite profilių valdymo aplinkoje (žr. 4 klausimą).

Įvedę PIN kodą, redaguokite profilį (pasirinkite avatarą, įveskite vardą, turinio pagal amžių ribojimus). Norėdami sukurti naują profilį, spauskite „Pridėti“.

Norėdami atsijungti, grįžkite atgal į bendrus nustatymus ir spauskite „Atsijungti“.

1. Vartotojo duomenys | 2. Administravimas

Avataras

Profilio pavadinimas

Įveskite savo amžių

Mažyliams (iki 7 m.)  Vaikams (iki 14 m.)  
 Paaugliams (iki 18 m.)  Leisti viską

Patvirtinti

### 4. Kaip pakeisti profilio PIN kodą?

Profilų nustatymuose (Nustatymai → Profiliai) pasirinkite profilį, spauskite „Administravimas“ ir nustatykite naują PIN kodą.

Jeigu turite klausimų ar norite užsisakyti paslaugų, mielai kviečiame skambinti mums tel. 19123, pildyti užklausas svetainėje [www.init.lt](http://www.init.lt) arba apsilankyti INIT aptarnavimo skyriuose!



[www.init.lt](http://www.init.lt)  
Tel. 19123